


Ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm (1.18 ")

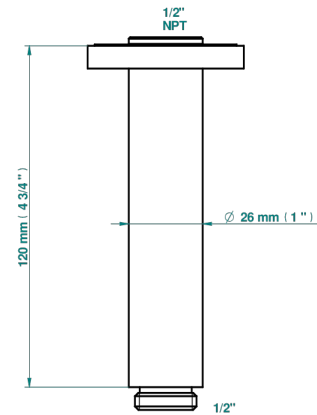

17725

10/01/2023

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté à tout type de pomme de Ø200 à 400 mm
- Raccordement aux standards US

FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Vieux nickel - H28