


Ensemble hygiénique comprenant : sortie murale coudée, flexible renforcé 1,25 m, douchette à gâchette et crochet

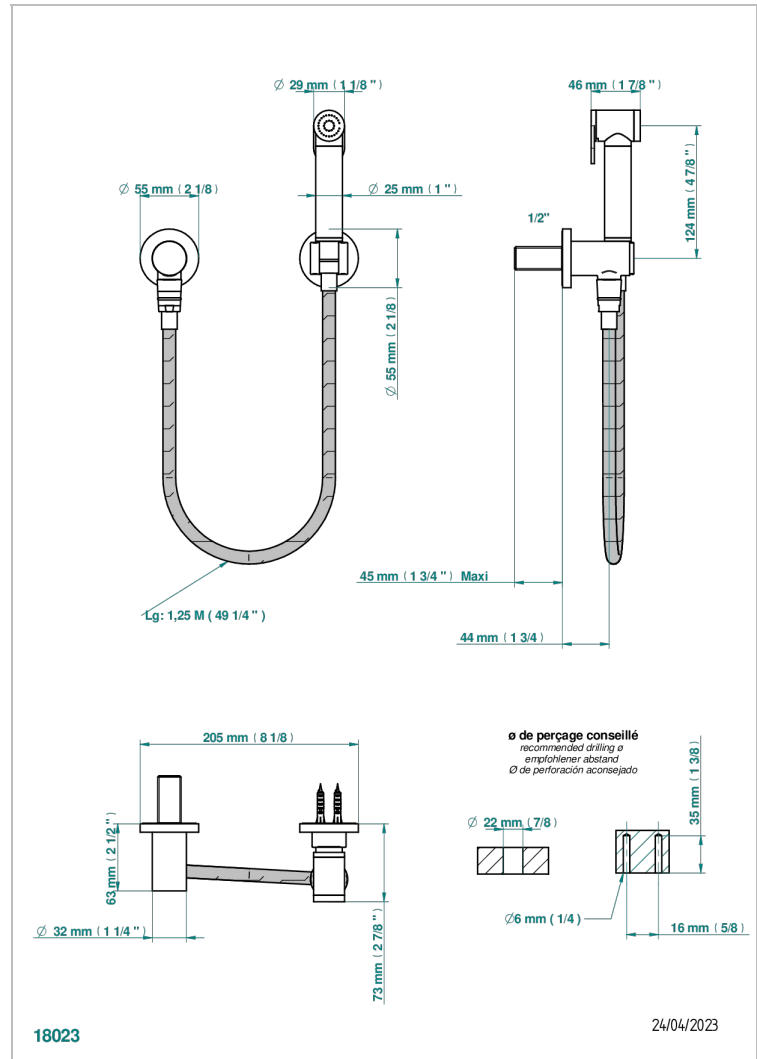

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible métallique 1,25 m renforcé
- Douchette à gâchette en laiton avec réducteur de débit et clapet anti-retour
- Nécessite un robinet d'arrêt Réf. 30 ou un mitigeur
- Ne jamais laisser le flexible sous pression couper après utilisation
- ACS : 19ACCLY406

CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

FINITIONS DISPONIBLES

- Chromé - A02
- Chromé / doré - G02
- Doré brillant - F01
- Nickel brillant - B01
- Nickel mat - C01