1900

G25-112BG

Смеситель для ванны набортный на 4 отв. с изливом ГОЛИАФ

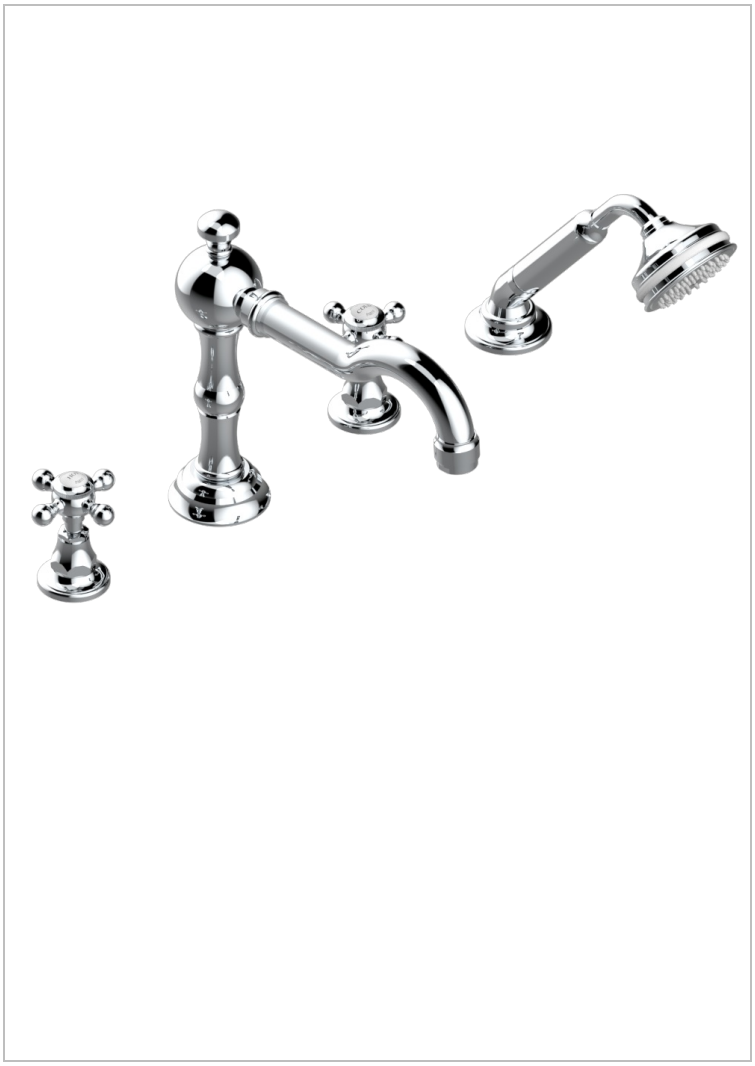

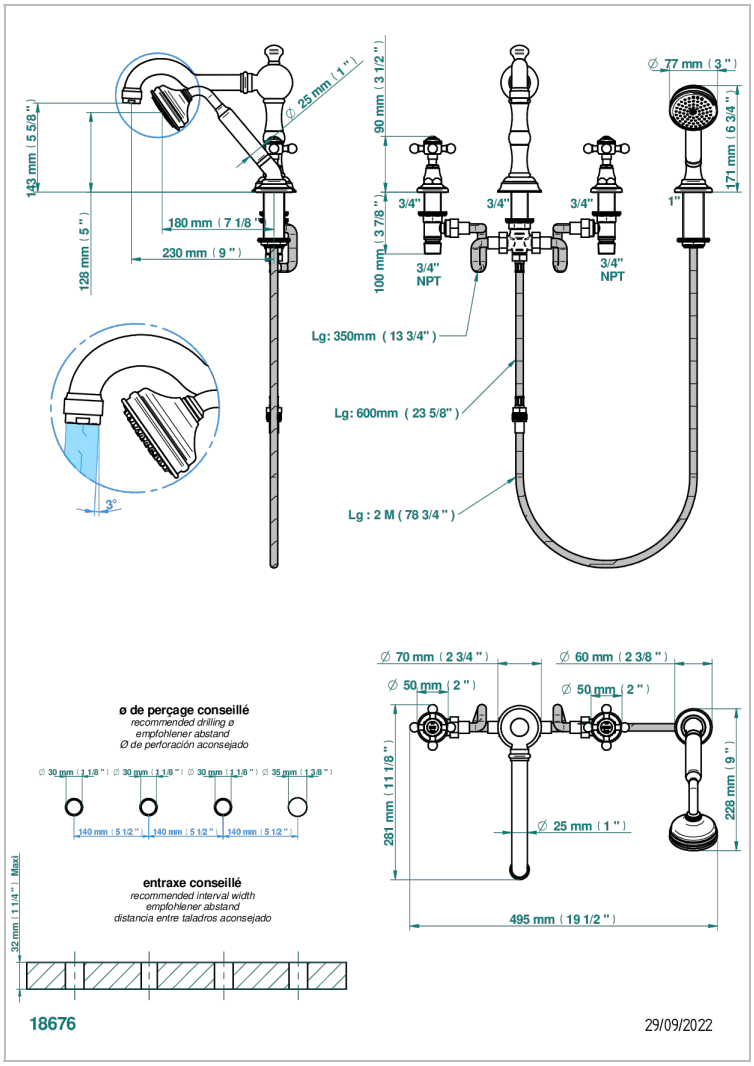

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 18ACCLY473
- DVGW : DW-6501CQ0587
- NF : NF EN 200 - IID/A - Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 35 l/min à 3 bars - Douchette : 9,5 l/min à 3 bars
- Spout : 9.26 gpm at 43.5 psi - Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi

СТАНДАРТЫ

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65

Natural smoked Brass - A13
Umber PVD - H66
Бронза - D01
Золото - F01
Матовая красная старинная медь - H07
Матовое золото - F07

Матовое светлое золото - F31
Матовый никель - C01
Матовый хром - C02
Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33
Покрытие PVD золотистый цвет - H52

Покрытие PVD латунь - H49
Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55

Светлое золото - F30
Состаренный никель - H28
Хром - A02
Хром/золото - G02