


1900



G25-35/H

Einbauventil zur Standmontage 1/2", warm

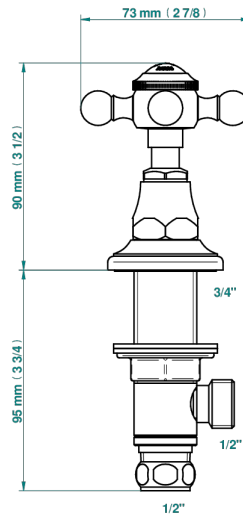

Ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm (1 1/8 ")



19587

27/09/2022

EIGENSCHAFTEN

- 1900
- Einbauventil zur Standmontage 1/2", warm

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
Blassgold - F30
Blassgold matt unlackiert - F31
Bronze hell - D01
Chrom - A02
Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02
Gold - F01
Gold matt - F07
Kupfer altrot matt lackiert - H07
Mattschwarz keramik - D30
Natural smoked Brass - A13

Nickel matt - C01
Pvd blush - H62
Pvd blush matt - H60
Pvd bronze braun - F33
Pvd bronze braun matt - F34
Pvd gold - H52

Pvd gold matt - H53
Pvd graphite - H64
Pvd graphite matt - H65
Pvd messing - H49
Pvd messing matt - H50
Pvd nickel - H55

Pvd nickel matt - H56
Pvd umber - H66
Pvd umber matt - H67
Silbernickel - B01