


1900

G25-35/H



Côté sur gorge 1/2" côté chaud

THG[®]
PARIS

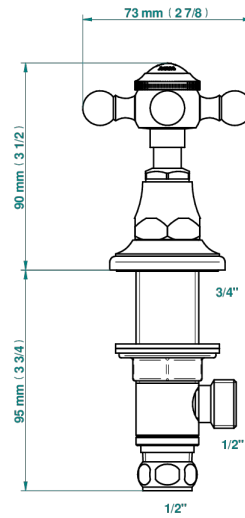

Ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm (1 1/8 \"



19587

27/09/2022

CARACTÉRISTIQUES

- 1900
- Côté sur gorge 1/2" côté chaud

FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01
Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07

Laiton fumé naturel - A13
Nickel brillant - B01
Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31

Pvd blush - H62
Pvd blush mat - H60
Pvd couleur bronze brown - F33
Pvd couleur bronze brown - mat - F34
Pvd couleur doré - H52
Pvd couleur doré mat - H53

Pvd couleur laiton - H49
Pvd couleur laiton mat - H50
Pvd couleur nickel - H55
Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64
Pvd graphite mat - H65

Pvd umber - H66
Pvd umber mat - H67
Vieux cuivre rouge mat - H07
Vieux nickel - H28