
1900

G25-11TRCD



Смеситель настенный термостатический для ванны/душа 1/2" с расстоянием между вентилями 150 мм, с душевой колонной с переключателем, настенной скобой, ручным душем, шлангом 1.5 м, держателем на стержне и 120 мм верхним душем



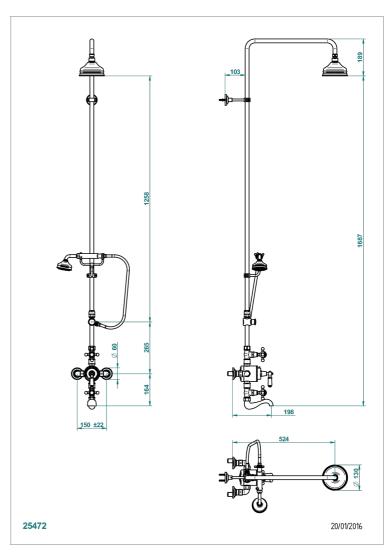

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1900
- Смеситель настенный термостатический для ванны/душа 1/2" с расстоянием между вентилями 150 мм, с душевой колонной с переключателем, настенной скобой, ручным душем, шлангом 1.5 м, держателем на стержне и 120 мм верхним душем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 75 l/min à 3 bars (19,8 gpm at 43.5 psi)
- Pomme : 9,5 I/min à 3 bars (2.50 gpm at 43.5 psi)
- Douchette: 9,5 l/min à 3 bars (2.50 gpm at 43.5 psi)

Покрытие PVD латунь - H49

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30 Blush PVD - H62 Graphite PVD - H64 Matt Umber PVD - H67 Matt blush PVD - H60 Matt graphite PVD - H65 Natural smoked Brass - A13 Umber PVD - H66 Бронза - D01 Золото - F01 Матовая красная старинная медь -H07 Матовое золото - F07 Матовое светлое золото - F31 Матовый никель - C01 Матовый ром - C02 Никель - B01 Покрытие PVD бронза - F33 Покрытие PVD золотистый цвет -H52

Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55

Светлое золото - F30 Состаренный никель - H28 Хром - A02 Хром/золото - G02