


Sortie coudée 1/2", crochet fixe, flexible 1m50 et douchette standard américain

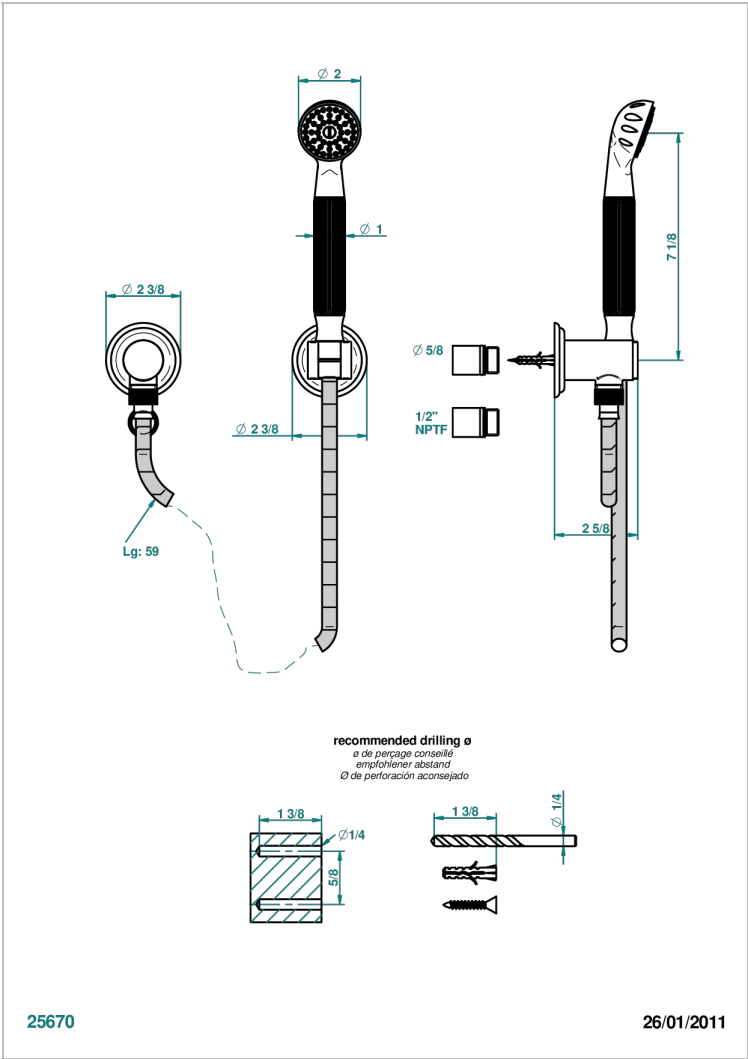

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible métallique double agrafage 1,5 m
- Douchette en laiton avec tapis Easyclean, réducteur de débit et clapet anti-retour
- Raccordement aux standards US

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01	Nickel brillant - B01	Pvd blush mat - H60	Pvd couleur laiton mat - H50	Pvd umber mat - H67
Chromé - A02	Nickel mat - C01	Pvd couleur bronze brown - F33	Pvd couleur nickel - H55	Vieux cuivre rouge mat - H07
Chromé / doré - G02	Noir mat céramique - D30	Pvd couleur bronze brown - mat - F34	Pvd couleur nickel mat - H56	Vieux nickel - H28
Chromé mat - C02	Or pâle - F30	Pvd couleur doré - H52	Pvd graphite - H64	
Doré brillant - F01	Or pâle mat - F31	Pvd couleur doré mat - H53	Pvd graphite mat - H65	
Doré mat - F07	Pvd blush - H62	Pvd couleur laiton - H49	Pvd umber - H66	