MANDARINE METAL

U1A-52/US

Sortie coudée 1/2", crochet fixe, flexible 1m50 et douchette standard américain

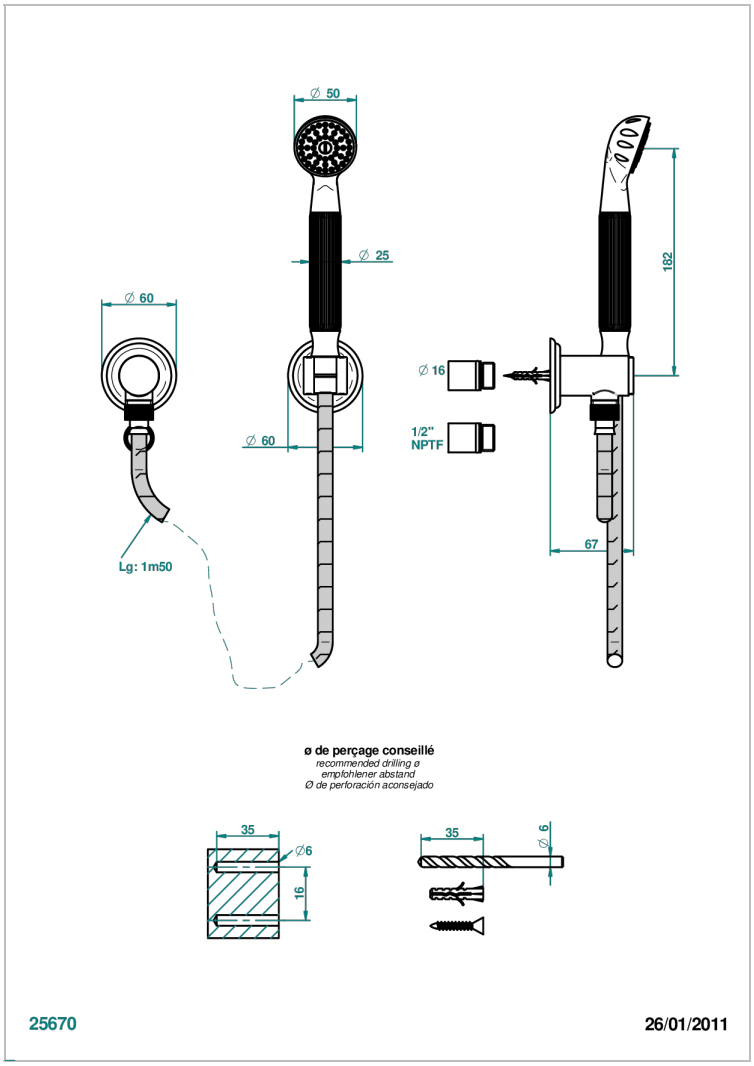

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible métallique double agrafage 1,5 m
- Douchette en laiton avec tapis Easyclean, réducteur de débit et clapet anti-retour
- Raccordement aux standards US

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01
Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07
Nickel brillant - B01
Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Pvd blush - H62
Pvd blush mat - H60
Pvd couleur bronze brown - F33
Pvd couleur bronze brown - mat - F34
Pvd couleur doré - H52
Pvd couleur doré mat - H53
Pvd couleur laiton - H49
Pvd couleur laiton mat - H50
Pvd couleur nickel - H55
Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64
Pvd graphite mat - H65
Pvd umber - H66
Pvd umber mat - H67
Vieux cuivre rouge mat - H07
Vieux nickel - H28