


# CHEVERNY ONYX NOIR

U1V-52/US

Sortie coudée 1/2", crochet fixe, flexible 1m50 et douchette standard américain

THG<sup>®</sup>  
PARIS

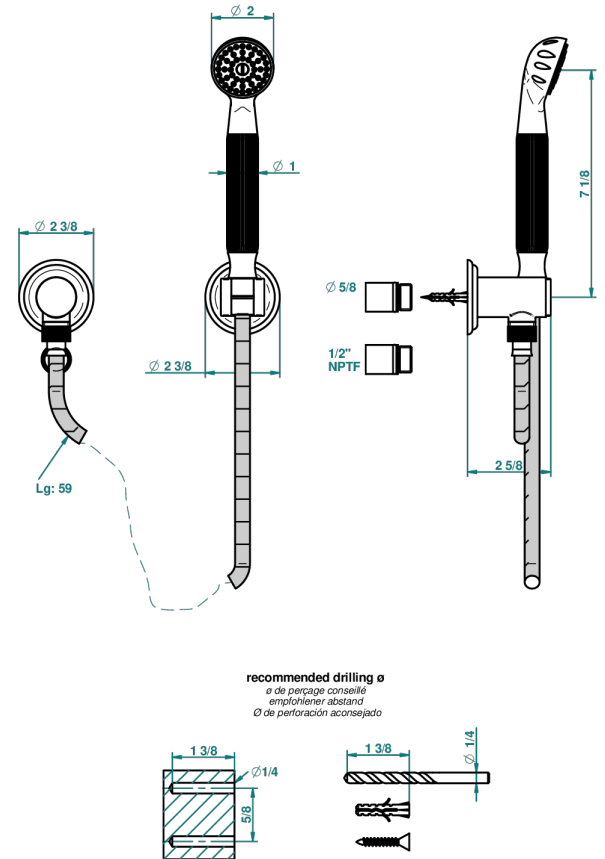

25670

26/01/2011

## CARACTÉRISTIQUES

- Flexible métallique double agrafage 1,5 m
- Douchette en laiton avec tapis Easyclean, réducteur de débit et clapet anti-retour
- Raccordement aux standards US

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

## FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49  
Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28