


CHEVERNY JASPE ROUGE

A1U-36/US


Côté sur gorge 3/4", standard américain

THG[®]
PARIS

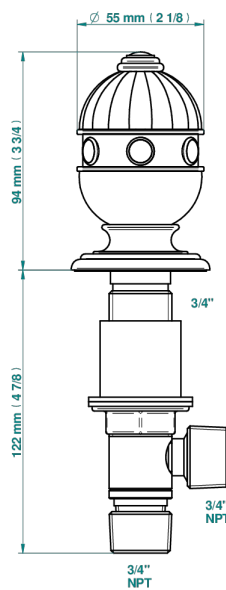


ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado

ø 30 mm (1 1/8 ")



ø 60 mm (2 3/8 ")



29147

03/04/2024

CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

CERTIFICATIONS



FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Pvd blush - H62
Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33
Pvd couleur bronze brown - mat - F34
Pvd couleur doré - H52
Pvd couleur doré mat - H53
Pvd couleur laiton - H49
Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55
Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64
Pvd graphite mat - H65
Pvd umber - H66
Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28