


# AMBOISE JASPE ROUGE

A1L-36/US


Côté sur gorge 3/4", standard américain

THG<sup>®</sup>  
PARIS

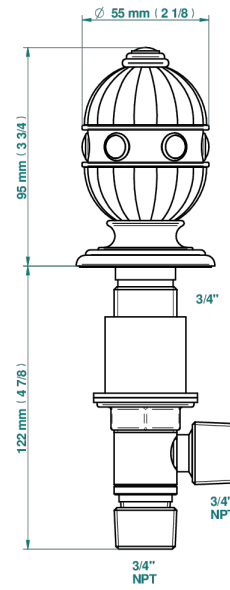

Ø de perçage conseillé  
recommended drilling ø  
empfohlener Abstand  
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm ( 1 1/8 " )



29252

03/04/2024

## CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

## CERTIFICATIONS



## FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49  
Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28