
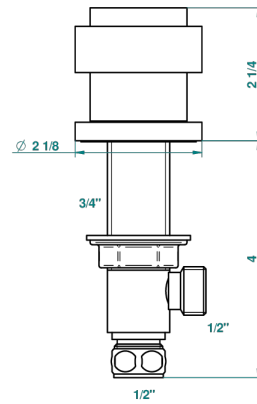


DIPLOMATE GLATTER RING



U4A-35

Einbauventil zur Standmontage 1/2"

THG[®]
PARIS

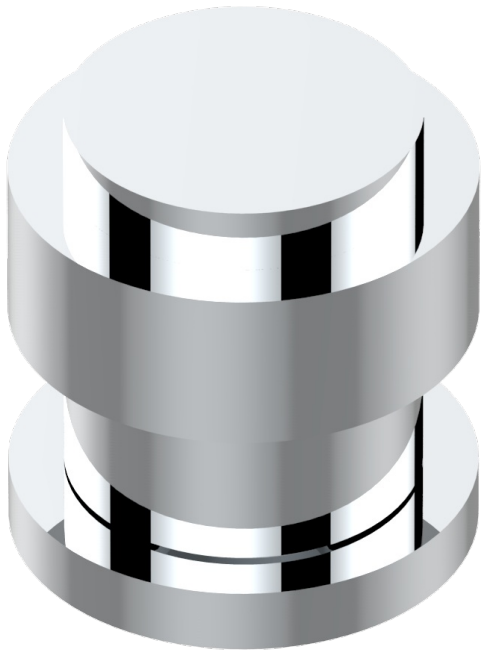

recommended drilling \varnothing
à de perçage conseillé
empfohlener abstand
 \varnothing de perforación aconsejado



32667

17/11/2011

EIGENSCHAFTEN

- Diplomate Glatter Ring
- Einbauventil zur Standmontage 1/2"

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
Blassgold - F30
Blassgold matt unlackiert - F31
Bronze hell - D01
Chrom - A02
Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02
Gold - F01
Gold matt - F07
Kupfer altrot matt lackiert - H07
Mattschwarz keramik - D30
Nickel matt - C01

Pvd blush - H62
Pvd blush matt - H60
Pvd bronze braun - F33
Pvd bronze braun matt - F34
Pvd gold - H52
Pvd gold matt - H53

Pvd graphite - H64
Pvd graphite matt - H65
Pvd messing - H49
Pvd messing matt - H50
Pvd nickel - H55
Pvd nickel matt - H56

Pvd umber - H66
Pvd umber matt - H67
Silberrnickel - B01