


# VOGUE LAPIS LAZULI

A8S-36/US


Côté sur gorge 3/4", standard américain

THG<sup>®</sup>  
PARIS

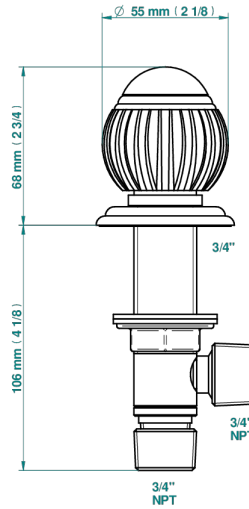

Ø de perçage conseillé  
recommended drilling ø  
empfänger Abstand  
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm (1 1/8")



36096

19/04/2024

## CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

## CERTIFICATIONS



## FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01  
Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07

Nickel brillant - B01  
Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60  
Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49

Pvd couleur laiton mat - H50  
Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67  
Vieux cuivre rouge mat - H07  
Vieux nickel - H28