


PANTHERE CRISTAL NOIR

A2K-36/US


Côté sur gorge 3/4", standard américain

THG[®]
PARIS

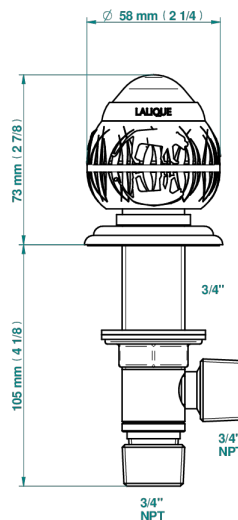

Ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm (1.18 \"



Ø 60 mm (2 3/8 \"



38099

09/04/2024

CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

CERTIFICATIONS



FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01
Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07

Nickel brillant - B01
Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60
Pvd couleur bronze brown - F33
Pvd couleur bronze brown - mat - F34
Pvd couleur doré - H52
Pvd couleur doré mat - H53
Pvd couleur laiton - H49

Pvd couleur laiton mat - H50
Pvd couleur nickel - H55
Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64
Pvd graphite mat - H65
Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67
Vieux cuivre rouge mat - H07
Vieux nickel - H28