


# LE 11 MIT HEBEL



U2B-6500SV

Waschtisch-einhebelmischer ohne ablaufgarnitur

THG<sup>®</sup>  
PARIS

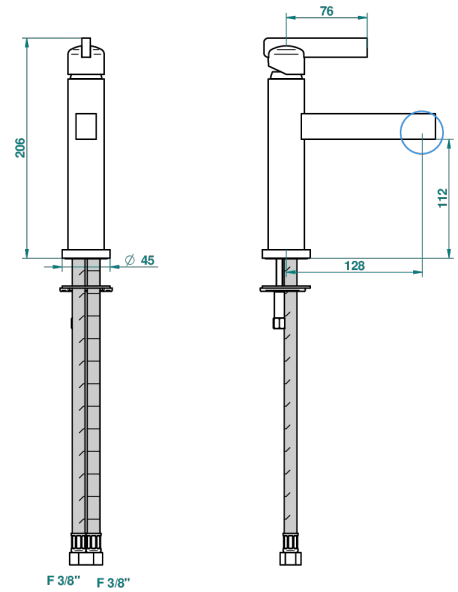

ø de perçage conseillé  
recommended drilling ø  
empfohlener abstand  
Ø de perforación aconsejado



41685

24/03/2011

## EIGENSCHAFTEN

- ACS : 19ACCLY542

## ZERTIFIZIERUNGEN



## TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

## VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28  
Blassgold - F30  
Blassgold matt unlackiert - F31  
Bronze hell - D01  
Chrom - A02  
Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02  
Gold - F01  
Gold matt - F07  
Kupfer alrot matt lackiert - H07  
Mattschwarz keramik - D30  
Nickel matt - C01

Pvd blush - H62  
Pvd blush matt - H60  
Pvd bronze braun - F33  
Pvd bronze braun matt - F34  
Pvd gold - H52  
Pvd gold matt - H53

Pvd graphite - H64  
Pvd graphite matt - H65  
Pvd messing - H49  
Pvd messing matt - H50  
Pvd nickel - H55  
Pvd nickel matt - H56

Pvd umber - H66  
Pvd umber matt - H67  
Silbernickel - B01