


LE 11 CON MANETAS



U2B-6500SV

Monomando de lavabo sin vaciador

THG[®]
PARIS

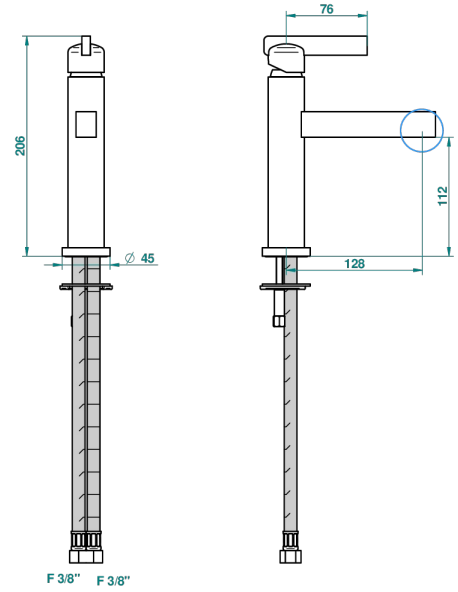

Ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener abstand
Ø de perforación aconsejado

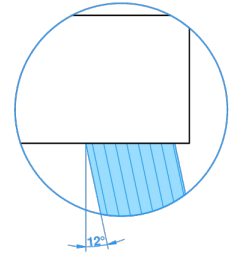

41685

24/03/2011

CARACTERÍSTICAS

- ACS : 19ACCLY542

ESTÁNDAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01
Cerámica negra mate - D30
Cobre viejo mate - H07
Cromo - A02
Cromo / dorado - G02
Cromo mate - C02

Dorado - F01
Dorado mate - F07
Dorado pálido - F30
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
Níquel - B01
Níquel mate - C01

Níquel viejo - H28
Pvd blush - H62
Pvd blush mate - H60
Pvd color latón - H49
Pvd color latón mate - H50
Pvd color níquel - H55

Pvd color níquel mate - H56
Pvd color oro - H52
Pvd color oro mate - H53
Pvd grafito - H64
Pvd grafito mate - H65
Pvd marrón bronce - F33

Pvd marrón bronce mate - F34
Pvd umber - H66
Pvd umber mate - H67