


Внешняя часть смесителя встраиваемого в стену для раковины на три отверстия с изливом ГОЛИАФ

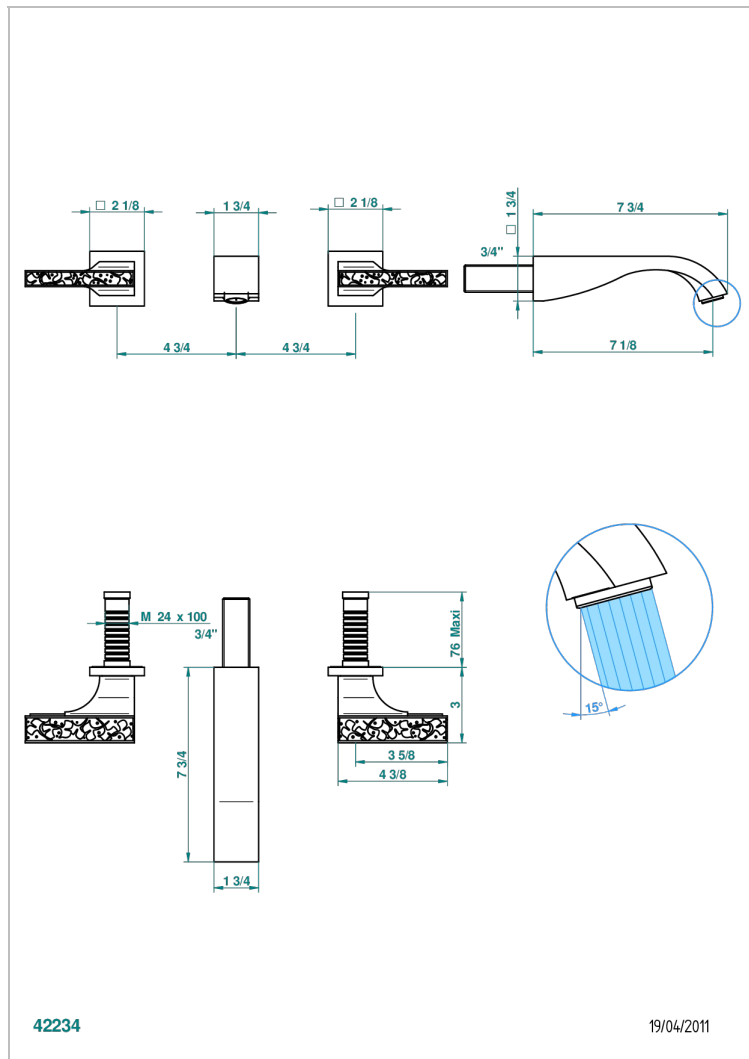

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ginkgo
- Внешняя часть смесителя встраиваемого в стену для раковины на три отверстия с изливом ГОЛИАФ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

### СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-40AC Встраиваемая часть смесителя настенного на три отверстия (не рукоят.)
- Ref. G00-40AM Встраиваемая часть смесителя настенного на 3 отверстия на пластине (рукоят.)

### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30  
Blush PVD - H62  
Graphite PVD - H64  
Matt Umber PVD - H67  
Matt blush PVD - H60  
Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66  
Золото - F01  
Матовое золото - F07  
Матовое светлое золото - F31  
Матовый никель - C01  
Матовый хром - C02

Никель - B01  
Покрытие PVD бронза - F33  
Покрытие PVD золотистый цвет - H52  
Покрытие PVD латунь - H49  
Покрытие PVD матовая бронза - F34  
Покрытие PVD матовая латунь - H50

Покрытие PVD матовый золотистый - H53  
Покрытие PVD матовый никель - H56  
Покрытие PVD никель - H55  
Светлое золото - F30  
Состаренный никель - H28  
Хром - A02

Хром/золото - G02

42234

19/04/2011