


PROFIL C ЧЕРНЫМ ОНИКСОМ


A6N-6500AR

Смеситель для раковины однорычажный с высоким изливом без донного клапана

THG[®]
PARIS

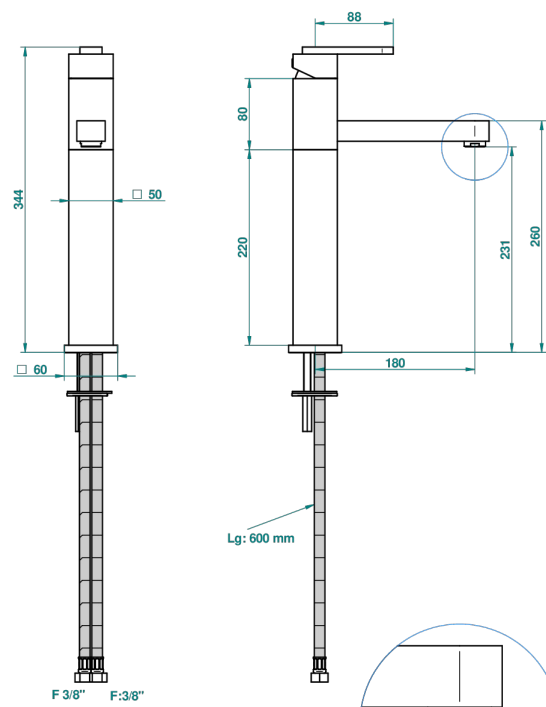

ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado



51458

28/11/2013

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 19ACCLY542

СТАНДАРТЫ



ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66
Бронза - D01
Золото - F01
Матовая красная старинная медь - H07
Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31

Матовый никель - C01
Матовый хром - C02
Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33
Покрытие PVD золотистый цвет - H52
Покрытие PVD латунь - H49

Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55
Светлое золото - F30

Состаренный никель - H28
Хром - A02
Хром/золото - G02