NANO

G5A-25SGB

3- Loch- Wannenfüllbatterie DN 20 zur Standmontage - Super Goliath niedrige Einlauf

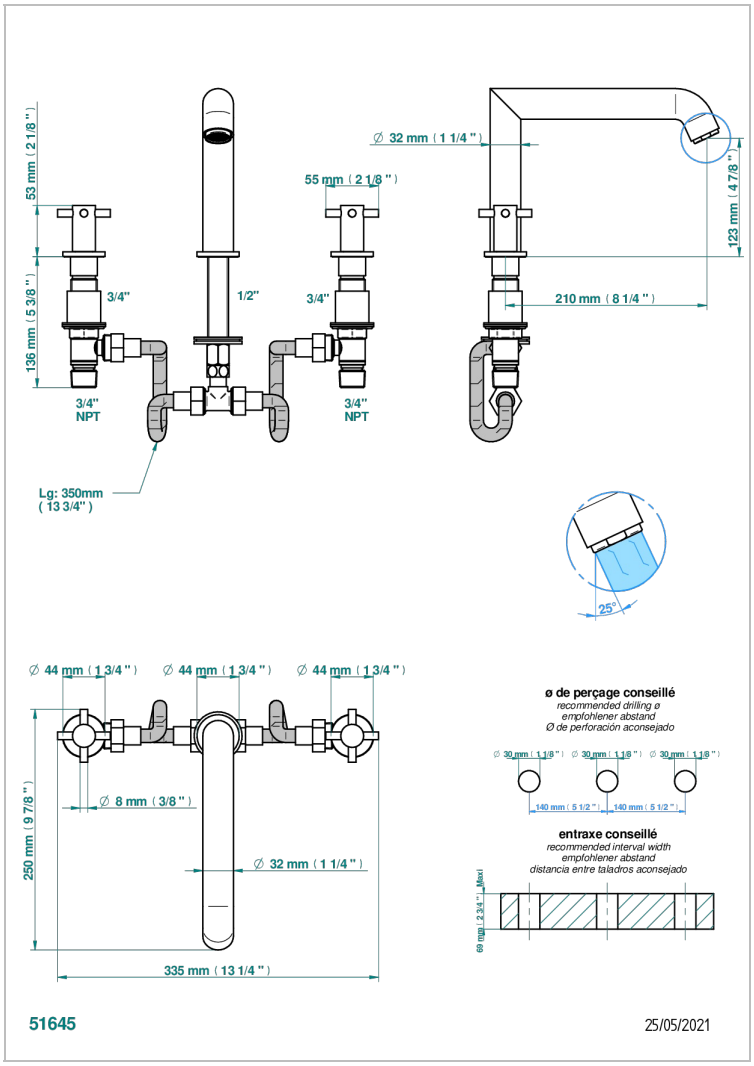

EIGENSCHAFTEN

- Nano
- 3- Loch- Wannenfüllbatterie DN 20 zur Standmontage - Super Goliath niedrige Einlauf

TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 35 l/min à 3 bars
- Spout : 9.26 gpm at 43.5 psi

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
Blassgold - F30
Blassgold matt unlackiert - F31
Chrom - A02
Chrom / gold - G02
Chrom matt - C02
Gold - F01
Gold matt - F07
Mattschwarz keramik - D30
Nickel matt - C01
Silbernickel - B01