
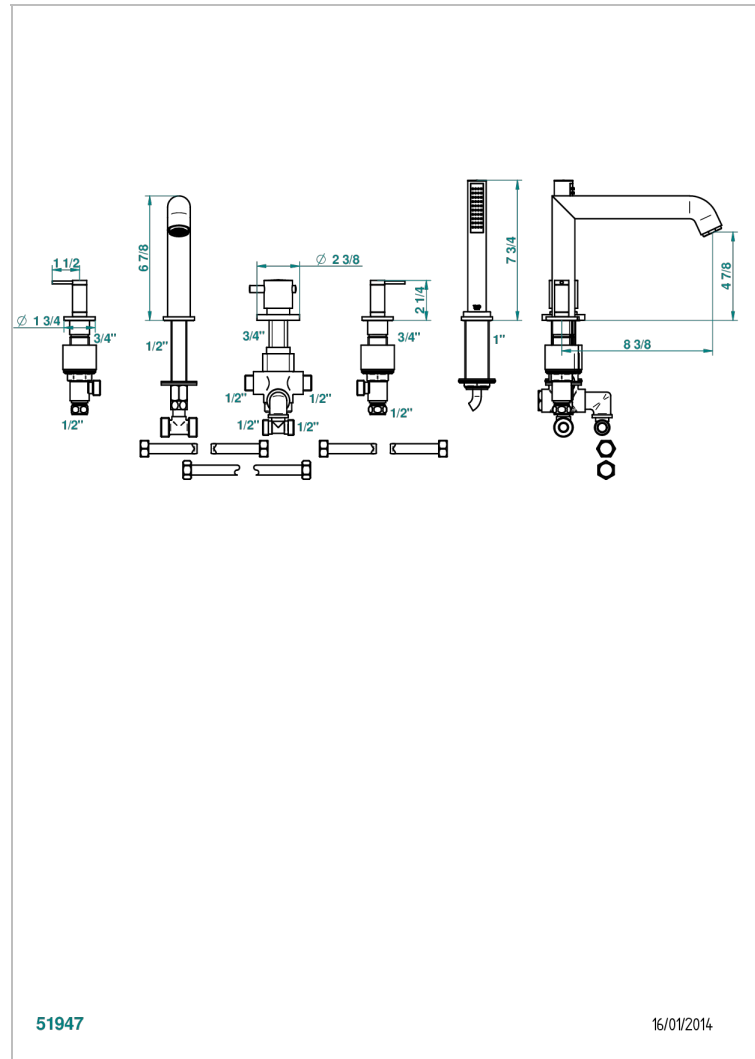


Bain douche 5 trous alimenté par mitigeur thermostatique, avec bec bas, 2 côtés sur gorge et douchette

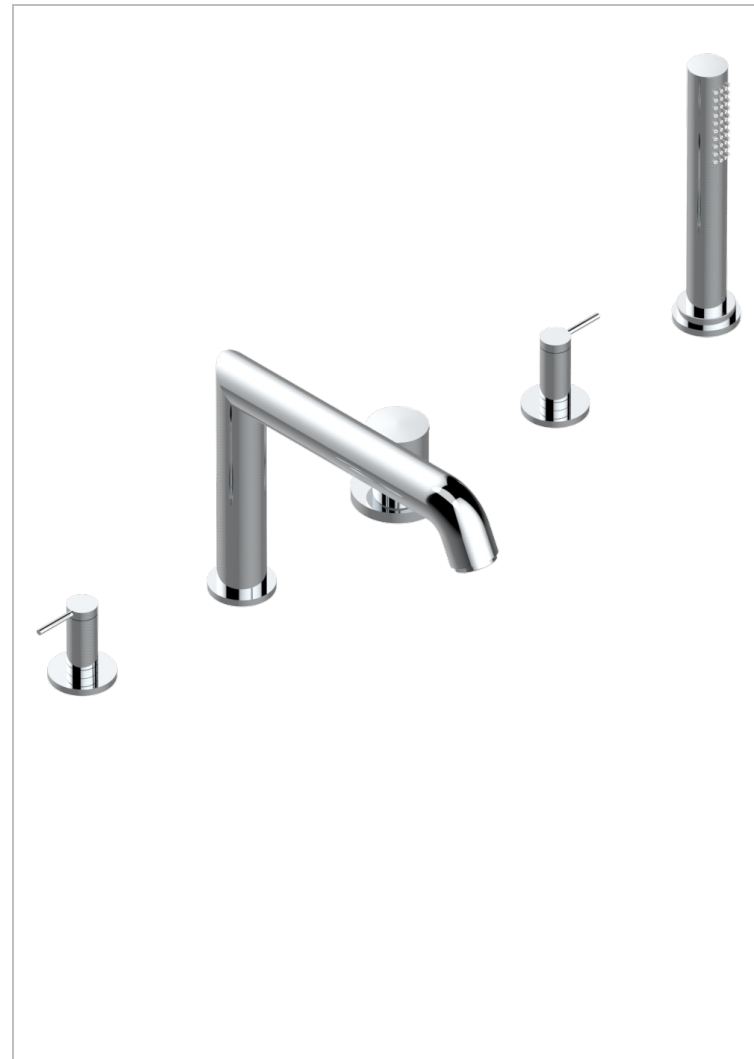

51947

16/01/2014

CARACTÉRISTIQUES

- Anoa
- Bain douche 5 trous alimenté par mitigeur thermostatique, avec bec bas, 2 côtés sur gorge et douchette

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 35 l/min à 3 bars - Douchette : 9,5 l/min à 3 bars
- Spout : 9.26 gpm at 43.5 psi - Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi

FINITIONS DISPONIBLES

- Chromé - A02
- Chromé / doré - G02
- Chromé mat - C02
- Doré brillant - F01
- Doré mat - F07
- Nickel brillant - B01

- Nickel mat - C01
- Noir mat céramique - D30
- Or pâle - F30
- Or pâle mat - F31
- Vieux nickel - H28