




# BEYOND CRYSTAL - CRISTAL BLEU

U6K-36/US


Côté sur gorge 3/4", standard américain

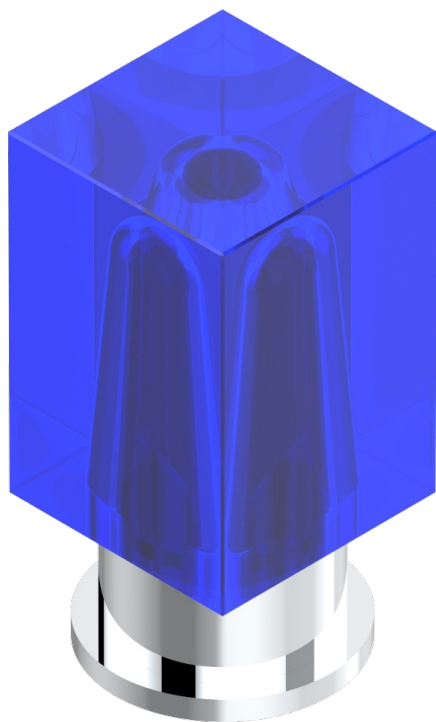

With Flange


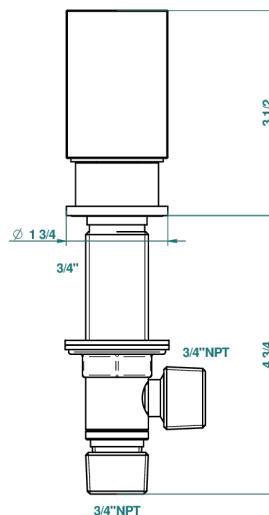


ø de perçage conseillé  
recommended drilling ø  
empfohlener Abstand  
Ø de perforación aconsejado




52180

Without Flange

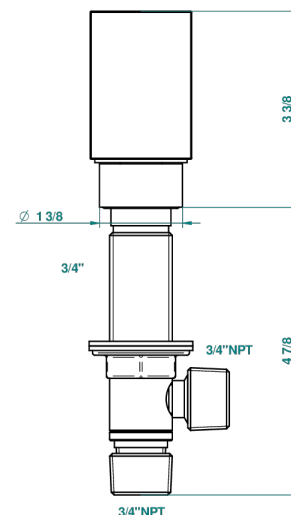

ø de perçage conseillé  
recommended drilling ø  
empfohlener Abstand  
Ø de perforación aconsejado



22/04/2014

## CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

## CERTIFICATIONS



## FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Noir mat céramique - D30

Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mat - H60  
Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34

Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49  
Pvd couleur laiton mat - H50  
Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56

Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67  
Vieux nickel - H28