


Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrer avec cartouche à élément de cire, 3/4" avec deux robinets d'arrêt, livré avec boîtier d'encastrement

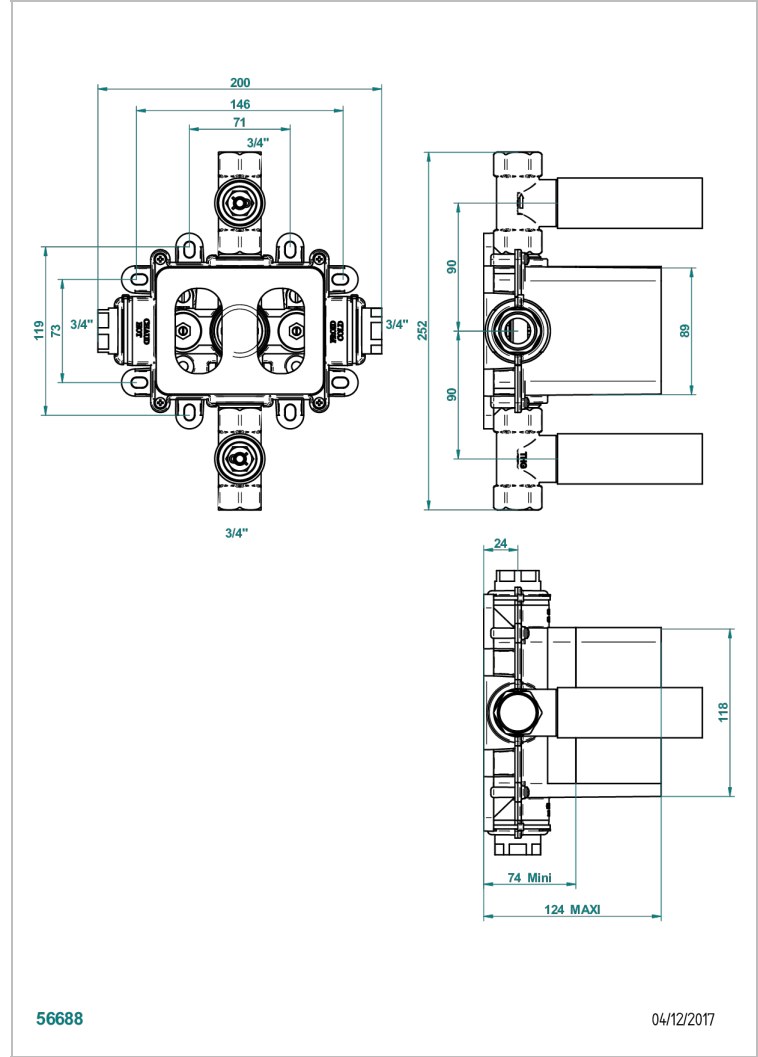

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en laiton massif
- Livré avec manchon de protection gros-oeuvre et boîtier d'encastrement
- 2 sorties femelle 3/4" avec robinet d'arrêt 3/4" pouvant fonctionner en simultané
- Cartouche thermostatique à élément de cire - Réf. C5200
- Tête à disque céramique 1/4 tour 3/4" - Réf. 2112C
- Produit associé : garniture d'habillage - Réf. 5400BE
- ACS : 17ACCLY141
- DVGW : DW-6512CQ0608
- NF : NF EN 1111 - IB - Brut
- SVGW-SSIGE : 1802-6724

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- débit 1 fonction utilisée : 55 l/min à 3 bars - 1 function used : 14.5 gpm at 43.5 psi
- débit 2 fonctions utilisées : 55 l/min cumulés - 2 functions used : 14.5 gpm at 43.5 psi cumulated

CERTIFICATIONS



FINITIONS DISPONIBLES

*** - A00