1900

G25-5540BE

Garnitur für Unterputz-Thermostat THG, 3 Funktionen, Ref. 5540AE ¾″, mit Temperatureinstellung, Absperrventil ¾″ unten und 2-Wege Umstellfunktion ½″ mit Absperrung oben.

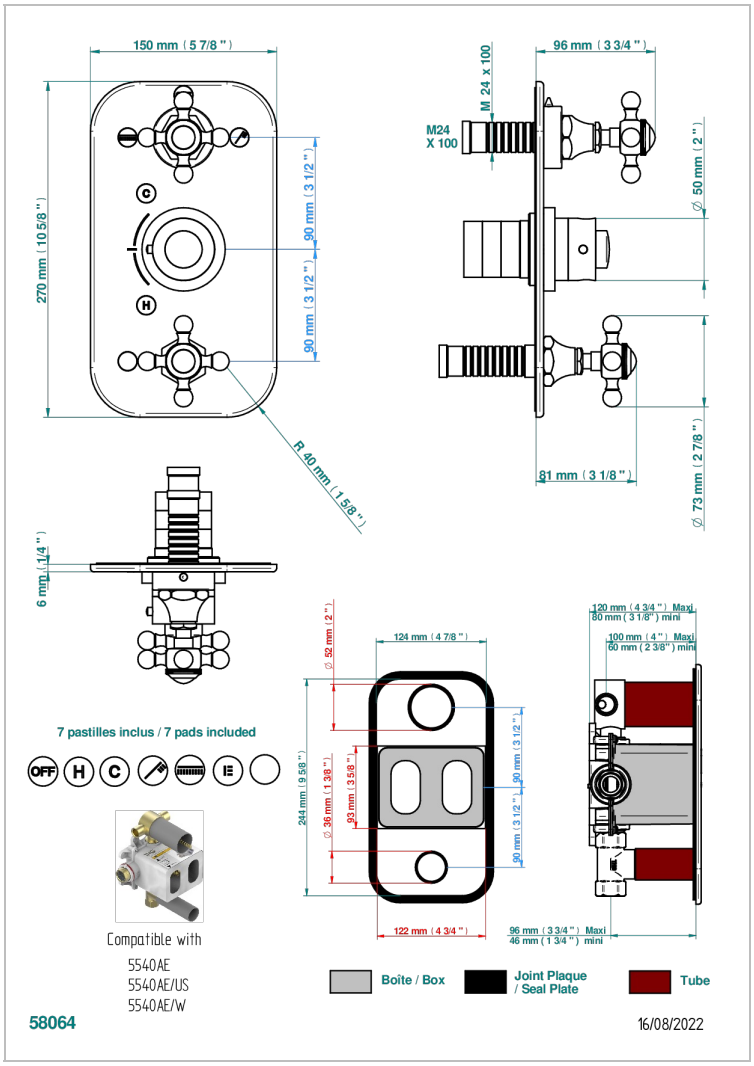

EIGENSCHAFTEN

- Garnitur für Unterputz-Thermostat Typ 5540AE mit 1 Umsteller mit 2 Ausgängen ½“ und Absperrfunktion, und 1 Ausgang ¾“
- Vorausgesetzt ist ein Unterputz-Thermostat Ref. 5540AE
- Für 3 Verbraucher-Anschlüsse in der Dusche geeignet (zwei gleichzeitige möglich)
- Temperatur-Anschlag regelbar bis 38°C
- Garniturplatte aus massivem Messing
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ZERTIFIZIERUNGEN

DVGW

UPC C ®

ÄHNLICHE PRODUKTE

- Ref. G00-5100G Anschlagring, verstärkt, für THG Thermostat mit Befestigungsset
- Ref. G00-5540AE Up-thermostatkörper mit wachskartusche ¾″, 3 funktionen, absperrfunktion ¾″ unten und umstellfunktion oben mit 2 ausgängen ½″ und einfacher absperrfunktion in der mitte, montage- und abdichtungsbox

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
Blassgold - F30
Blassgold matt unlackiert - F31
Bronze hell - D01
Chrom - A02
Chrom / gold - G02
Chrom matt - C02
Gold - F01
Gold matt - F07
Kupfer altrot matt lackiert - H07
Mattschwarz keramik - D30
Natural smoked Brass - A13
Nickel matt - C01
Pvd blush - H62
Pvd blush matt - H60
Pvd bronze braun - F33
Pvd bronze braun matt - F34
Pvd gold - H52
Pvd gold matt - H53
Pvd graphite - H64
Pvd graphite matt - H65
Pvd messing - H49
Pvd messing matt - H50
Pvd nickel - H55
Pvd nickel matt - H56
Pvd umber - H66
Pvd umber matt - H67
Silbernickel - B01