


Parte exterior del termostático THG 3 salidas : inversor con dos salidas y función stop + una función de parada independiente (para ref 5540AE con caja de empotrar)

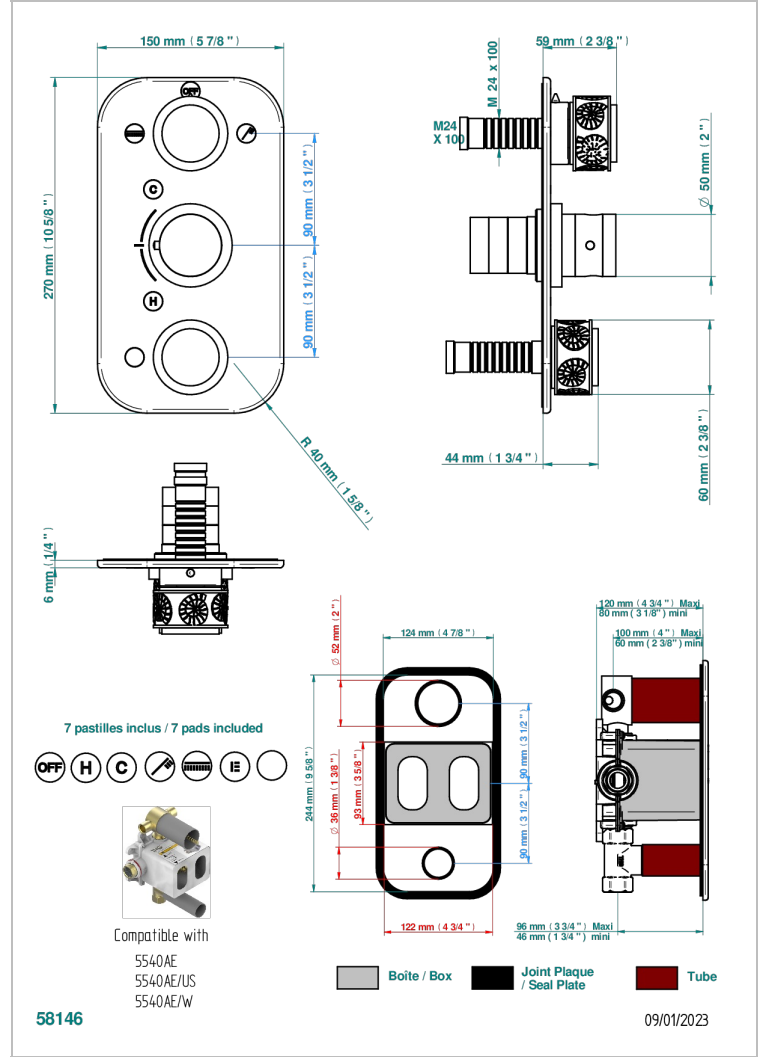

### CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### ESTÁNDAR



### PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5540AE/US Thg thermostat with wax cartridge with one stop valve, 2 outlets and another stop valve, delivered with a built-in box, without trim

### ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
Cerámica negra mate - D30  
Cromo - A02  
Cromo mate - C02  
Dorado - F01  
Dorado mate - F07

Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
Níquel - B01  
Níquel mate - C01  
Níquel viejo - H28  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mate - H60

Pvd color latón - H49  
Pvd color latón mate - H50  
Pvd color níquel - H55  
Pvd color níquel mate - H56  
Pvd color oro - H52  
Pvd color oro mate - H53

Pvd grafito - H64  
Pvd grafito mate - H65  
Pvd marrón bronce - F33  
Pvd marrón bronce mate - F34  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mate - H67