




Parte exterior del termostático THG con dos llaves de paso integradas (para ref 5 400AE con caja de empotrar)

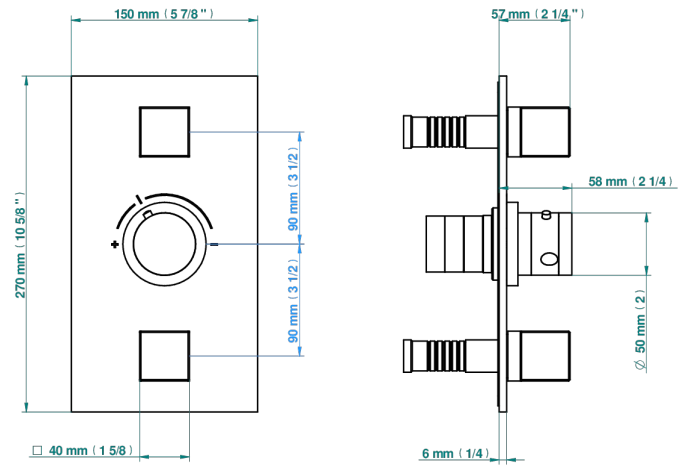

Compatible with

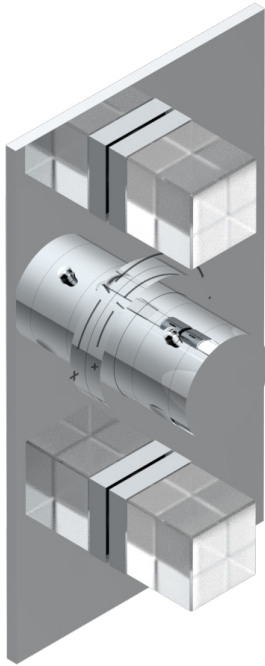

5400AE
5400AE/US
5400AE/W

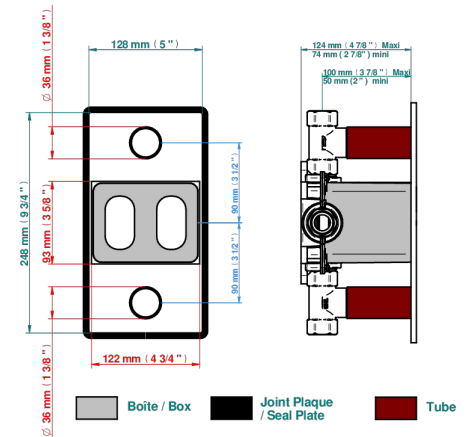

58979

09/06/2022

CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ESTÁNDAR



PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5400AE/US Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrer avec cartouche à élément de cire, 3/4" 60 l/min avec deux robinets d'arrêt avec boîte d'encastrement - standard américain
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación

ACABADOS DISPONIBLES

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Cromo - A02 | Níquel - B01 |
| Cromo mate - C02 | Níquel mate - C01 |
| Dorado - F01 | Pvd blush - H62 |
| Dorado mate - F07 | Pvd blush mate - H60 |
| Dorado pálido - F30 | Pvd color latón - H49 |
| Dorado pálido mate (sin barniz) - F31 | Pvd color latón mate - H50 |

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Pvd color níquel - H55 | Pvd marrón bronce - F33 |
| Pvd color níquel mate - H56 | Pvd marrón bronce mate - F34 |
| Pvd color oro - H52 | Pvd umber - H66 |
| Pvd color oro mate - H53 | Pvd umber mate - H67 |
| Pvd grafito - H64 | |
| Pvd grafito mate - H65 | |