


Parte exterior del termostático THG con una llave de paso integrada (para ref 5 300AE con caja de empotrar)

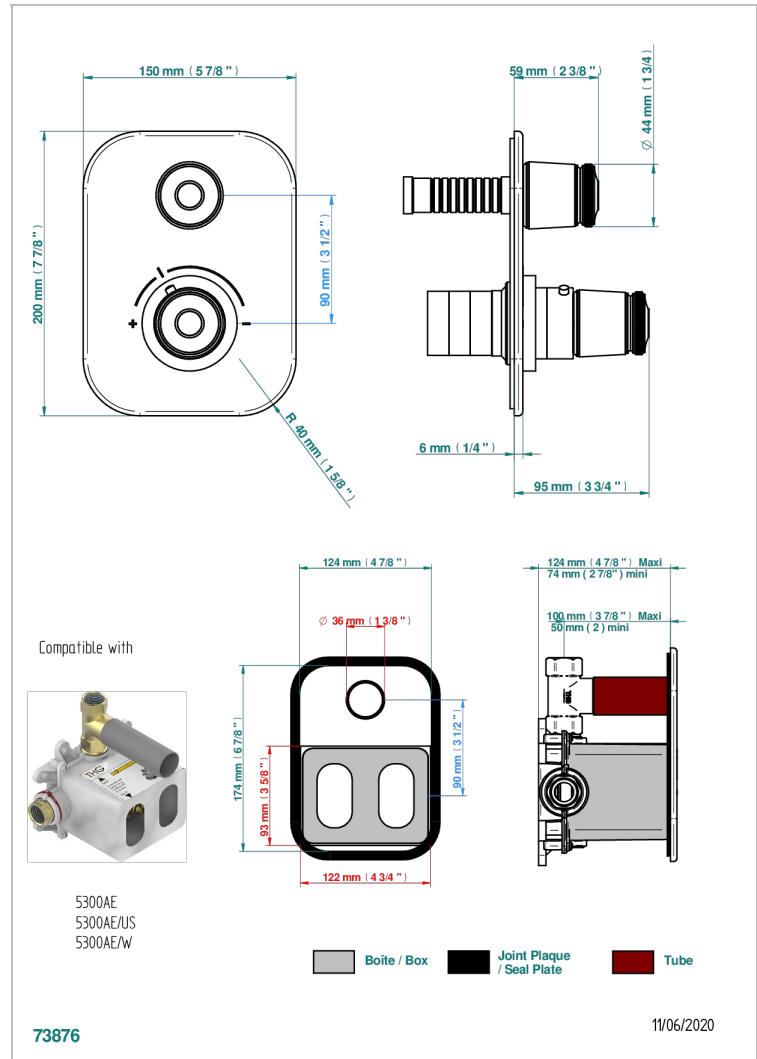

## CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

## ESTÁNDAR



## PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5300AE/US Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrer avec cartouche à élément de cire, 3/4" 60 l/min avec robinet d'arrêt livré avec boîtier d'encastrement- standard américain
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación

## ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
 Cerámica negra mate - D30  
 Cromo - A02  
 Cromo mate - C02  
 Dorado - F01  
 Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30  
 Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
 Níquel - B01  
 Níquel mate - C01  
 Polished chrome with gold inlay - GA1  
 Pvd blush - H62

Pvd blush mate - H60  
 Pvd color latón - H49  
 Pvd color latón mate - H50  
 Pvd color níquel - H55  
 Pvd color níquel mate - H56  
 Pvd color oro - H52

Pvd color oro mate - H53  
 Pvd grafito - H64  
 Pvd grafito mate - H65  
 Pvd umber - H66  
 Pvd umber mate - H67