
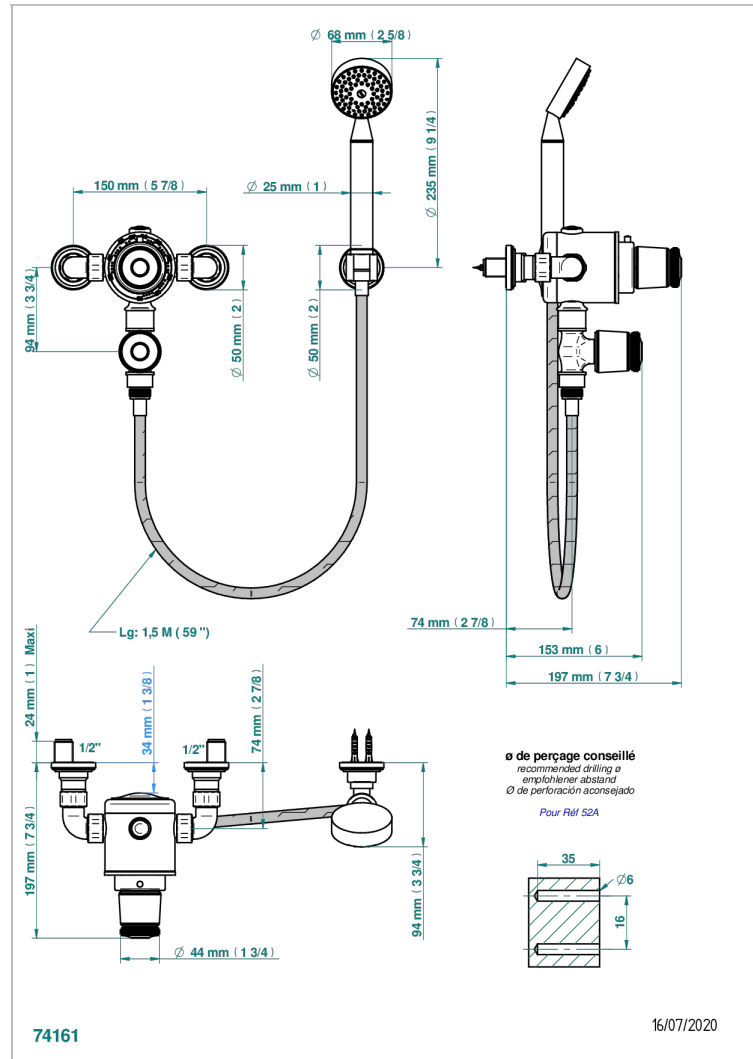


Monobloc termostato de ducha 1/2" con llave de paso (150 mm) con teleducha, flexo 1 m 50 y soporte mural fijo

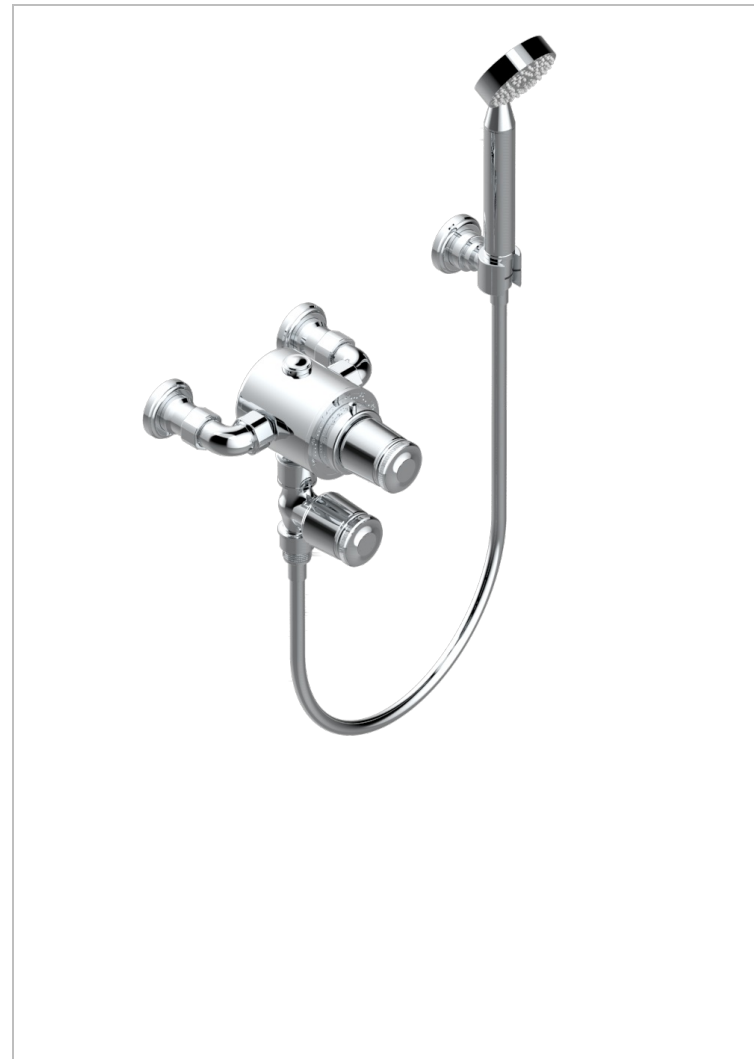

### CARACTERÍSTICAS

- Corvaair
- Monobloc termostato de ducha 1/2" con llave de paso (150 mm) con teleducha, flexo 1 m 50 y soporte mural fijo

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

### ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
 Cerámica negra mate - D30  
 Cromo - A02  
 Cromo mate - C02  
 Dorado - F01  
 Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30  
 Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
 Níquel - B01  
 Níquel mate - C01  
 Polished chrome with gold inlay - GA1  
 Pvd blush - H62

Pvd blush mate - H60  
 Pvd color latón - H49  
 Pvd color latón mate - H50  
 Pvd color níquel - H55  
 Pvd color níquel mate - H56  
 Pvd color oro - H52

Pvd color oro mate - H53  
 Pvd grafito - H64  
 Pvd grafito mate - H65  
 Pvd umber - H66  
 Pvd umber mate - H67