


Monobloc termostato de ducha 1/2" con llave de paso (150 mm) con teleducha, flexo 1 m 50 y soporte mural fijo

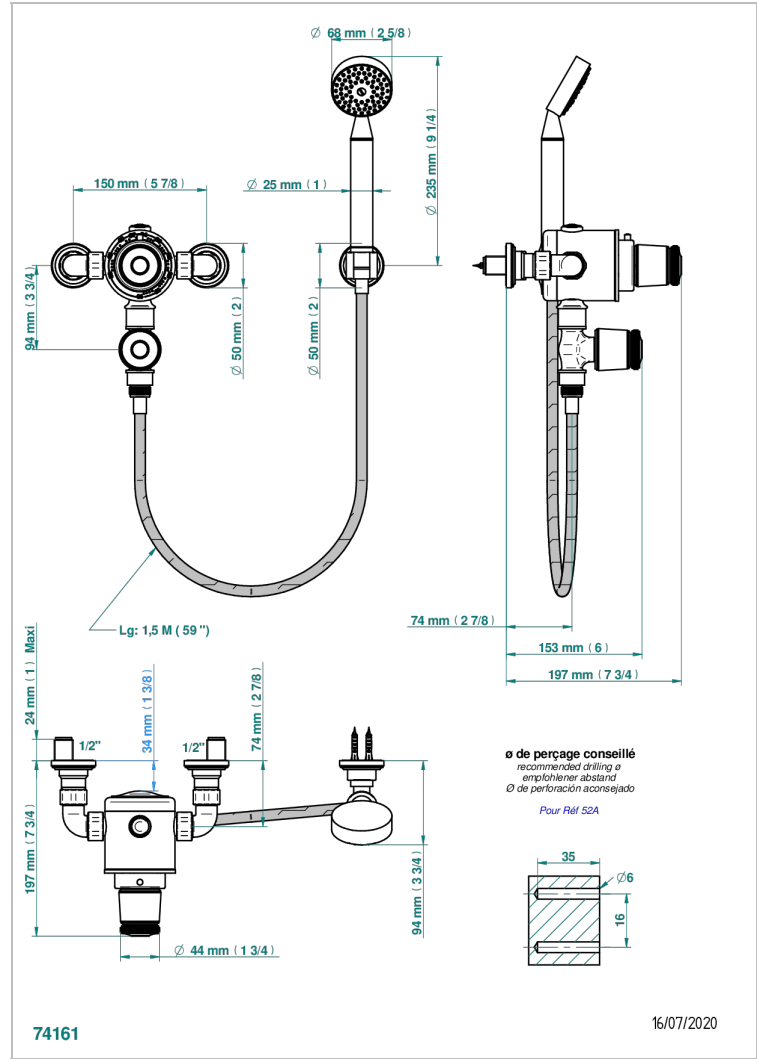

### CARACTERÍSTICAS

- Corvaair
- Monobloc termostato de ducha 1/2" con llave de paso (150 mm) con teleducha, flexo 1 m 50 y soporte mural fijo

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

### ACABADOS DISPONIBLES

- Bronce claro - D01
- Cerámica negra mate - D30
- Cromo - A02
- Cromo mate - C02
- Dorado - F01
- Dorado mate - F07

- Dorado pálido - F30
- Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
- Níquel - B01
- Níquel mate - C01
- Polished chrome with gold inlay - GA1
- Pvd blush - H62

- Pvd blush mate - H60
- Pvd color latón - H49
- Pvd color latón mate - H50
- Pvd color níquel - H55
- Pvd color níquel mate - H56
- Pvd color oro - H52

- Pvd color oro mate - H53
- Pvd grafito - H64
- Pvd grafito mate - H65
- Pvd umber - H66
- Pvd umber mate - H67