


# CORVAIR HOWLITE

U8F-22SGAB

WALL BASIN SPOUT no junction

THG<sup>®</sup>  
PARIS

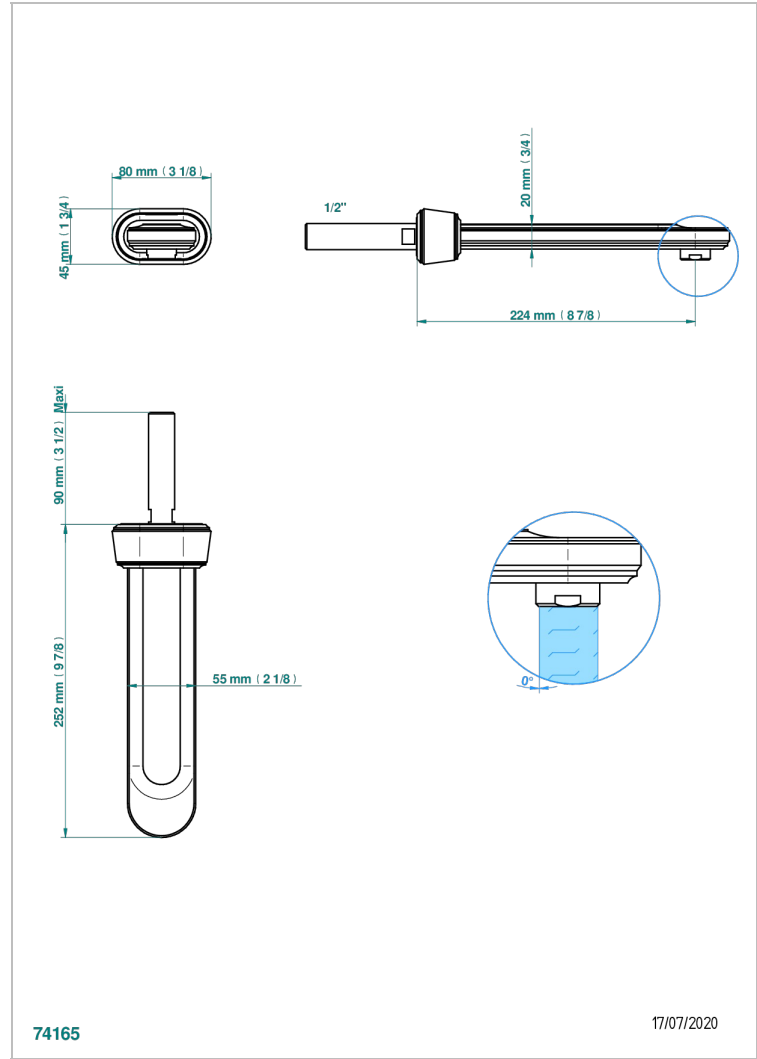

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Corvaire Howlite
- WALL BASIN SPOUT no junction

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

## СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-309/B Донный клапан с низкой пропускной способностью для раковин без перелива
- Ref. G00-309/S Сифон отдельный для спускного клапана для стеклянной раковины
- Ref. G00-316 Донный клапан CLIC-CLAC
- Ref. G00-308T Adjustable bottle trap, mini 45 mm - maxi 90 mm with 300 mm overflow pipe

## ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30  
Blush PVD - H62  
Graphite PVD - H64  
Matt Umber PVD - H67  
Matt blush PVD - H60  
Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66  
Бронза - D01  
Золото - F01  
Матовое золото - F07  
Матовое светлое золото - F31  
Матовый никель - C01

Матовый хром - C02  
Никель - B01  
Покрытие PVD бронза - F33  
Покрытие PVD золотистый цвет - H52  
Покрытие PVD латунь - H49  
Покрытие PVD матовая бронза - F34

Покрытие PVD матовая латунь - H50  
Покрытие PVD матовый золотистый - H53  
Покрытие PVD матовый никель - H56  
Покрытие PVD никель - H55  
Светлое золото - F30  
Хром - A02