


Parte exterior del termostático THG con 3 salidas y una función de parada (para ref 5 600AE con caja de empotrar)

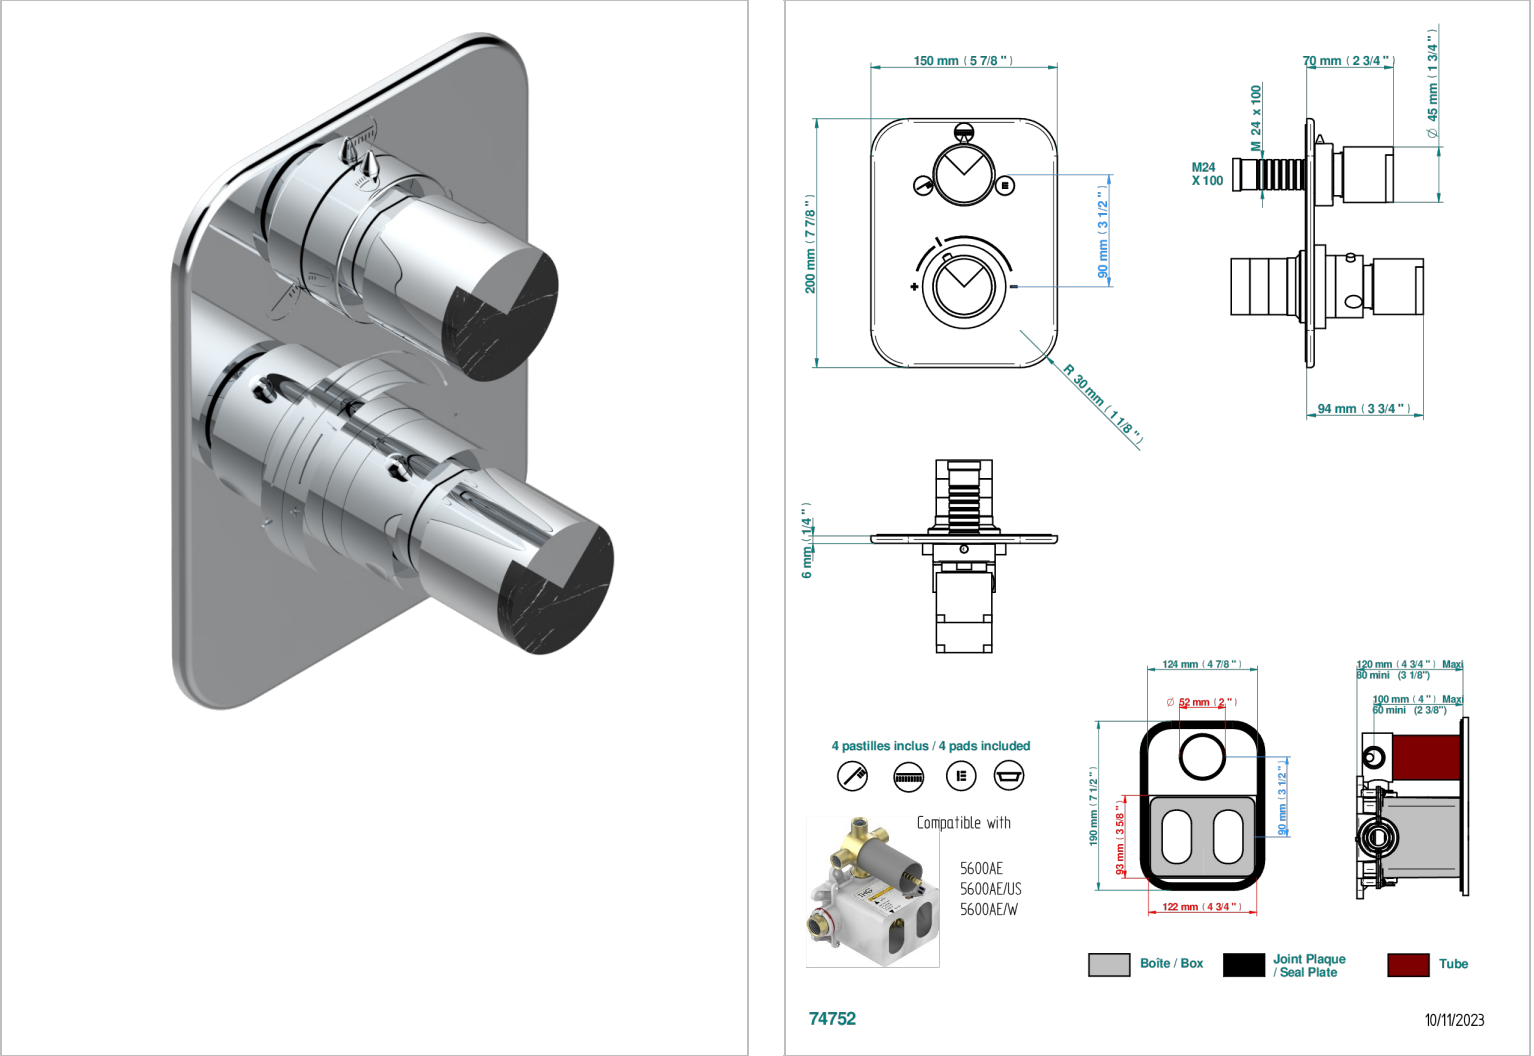

CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ESTÁNDAR



PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5600AE/US Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrer avec cartouche à élément de cire, avec fonction arrêt et 3 sorties, livré avec boîtier d'encastrement - standard américain

ACABADOS DISPONIBLES

Cerámica negra mate - D30	Dorado pálido - F30	Pvd blush - H62	Pvd color oro - H52	Pvd umber - H66
Cromo - A02	Dorado pálido mate (sin barniz) - F31	Pvd blush mate - H60	Pvd color oro mate - H53	Pvd umber mate - H67
Cromo / dorado - G02	Natural smoked Brass - A13	Pvd color latón - H49	Pvd grafito - H64	
Cromo mate - C02	Niquel - B01	Pvd color latón mate - H50	Pvd grafito mate - H65	
Dorado - F01	Niquel mate - C01	Pvd color níquel - H55	Pvd marrón bronce - F33	
Dorado mate - F07	Niquel viejo - H28	Pvd color níquel mate - H56	Pvd marrón bronce mate - F34	