


SECHE-SERVIETTES TRADITIONNEL

B6A-TWBST1E

Porte-peignoir chauffant Traditionnel, électrique - Classe 2

THG[®]
PARIS

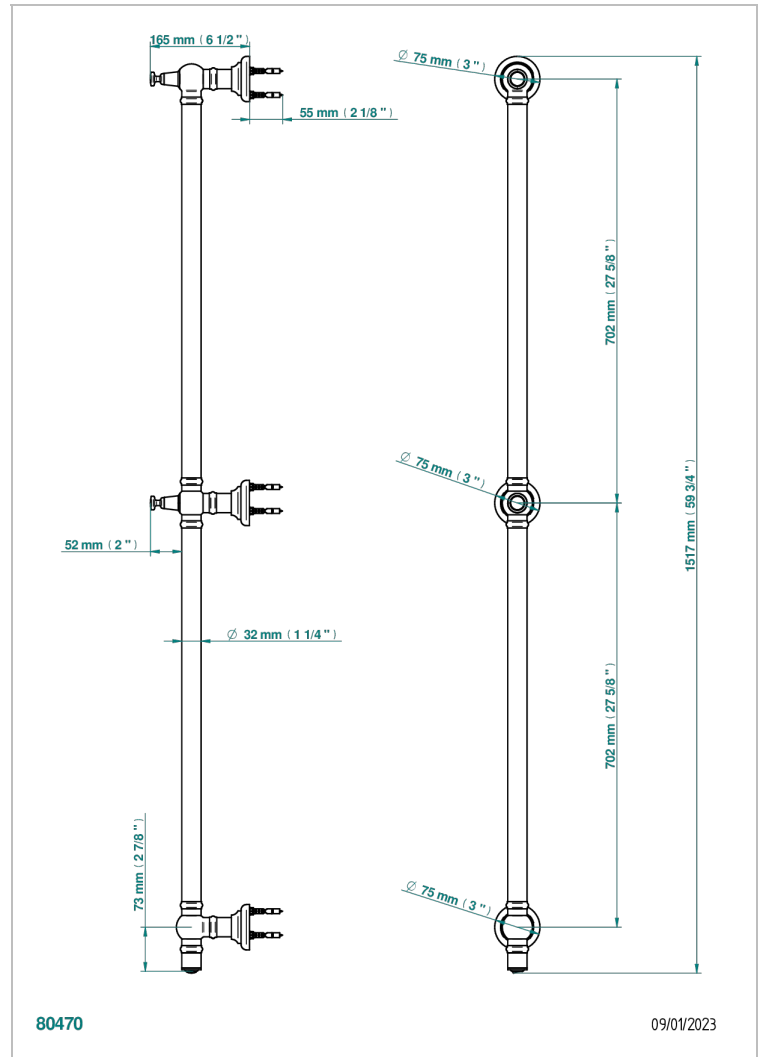

80470

09/01/2023

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en laiton massif
- Technologie à câble chauffant, sans fluide
- Interrupteur intégré discret à LED
- Fil de raccordement caché au travers d'un pied mural - longueur 200 cm. Dimension spéciale sur demande
- Disponible dans de nombreuses finitions y compris PVD
- Tension 110-230 V
- Câble chauffant CE classe II, et certifié UL (USA) et IPX4
- Hauteur minimale recommandée /au sol : 60 cm
- Température maximale : 60°C
- Puissance de chauffe 45W
- A installer avec un disjoncteur différentiel

FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01
Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07

Nickel brillant - B01
Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60
Pvd couleur doré - H52
Pvd couleur doré mat - H53
Pvd couleur laiton - H49
Pvd couleur laiton mat - H50
Pvd couleur nickel - H55

Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64
Pvd graphite mat - H65
Pvd umber - H66
Pvd umber mat - H67