


# SECHE-SERVIETTES TRADITIONNEL

B6A-TWBST1E

Porte-peignoir chauffant Traditionnel, électrique - Classe 2

THG<sup>®</sup>  
PARIS

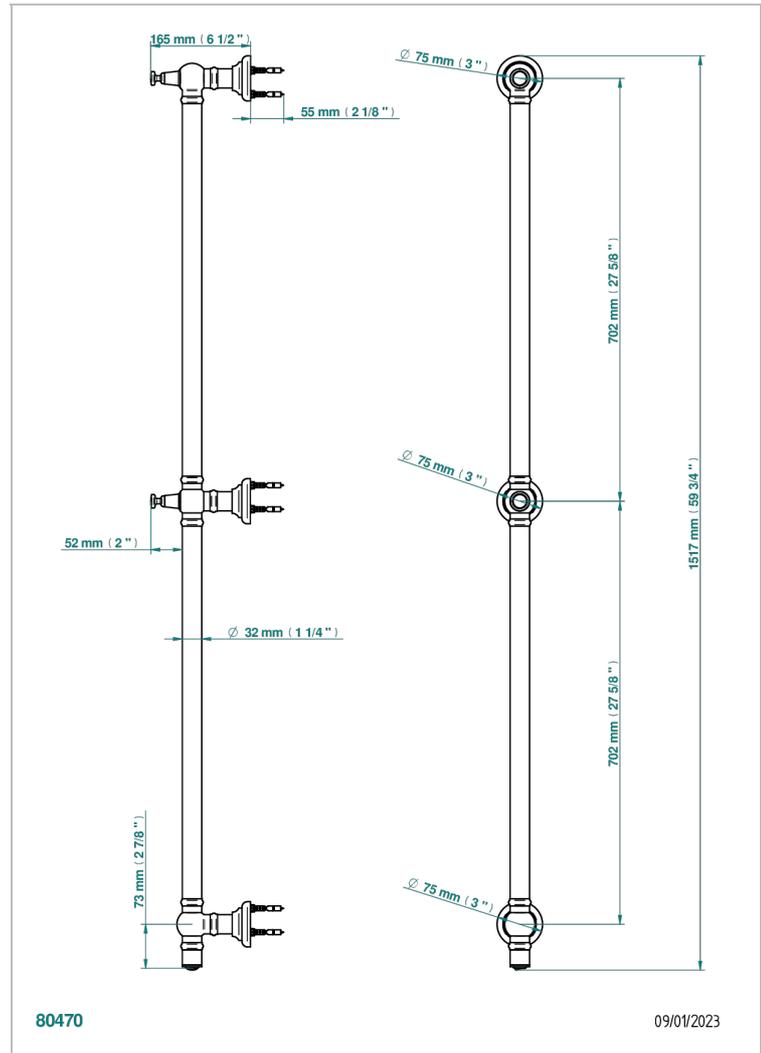

80470

09/01/2023

## CARACTÉRISTIQUES

- Corps en laiton massif
- Technologie à câble chauffant, sans fluide
- Interrupteur intégré discret à LED
- Fil de raccordement caché au travers d'un pied mural - longueur 200 cm. Dimension spéciale sur demande
- Disponible dans de nombreuses finitions y compris PVD
- Tension 110-230 V
- Câble chauffant CE classe II, et certifié UL (USA) et IPX4
- Hauteur minimale recommandée /au sol : 60 cm
- Température maximale : 60°C
- Puissance de chauffe 45W
- A installer avec un disjoncteur différentiel

## FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01  
Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07

Nickel brillant - B01  
Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49  
Pvd couleur laiton mat - H50  
Pvd couleur nickel - H55

Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67