


CAMELIA CRISTAL CLARO

U5L-5100B

Parte externa del termostático ref. 5 100A, 5 200A y 5 200AE

THG[®]
PARIS

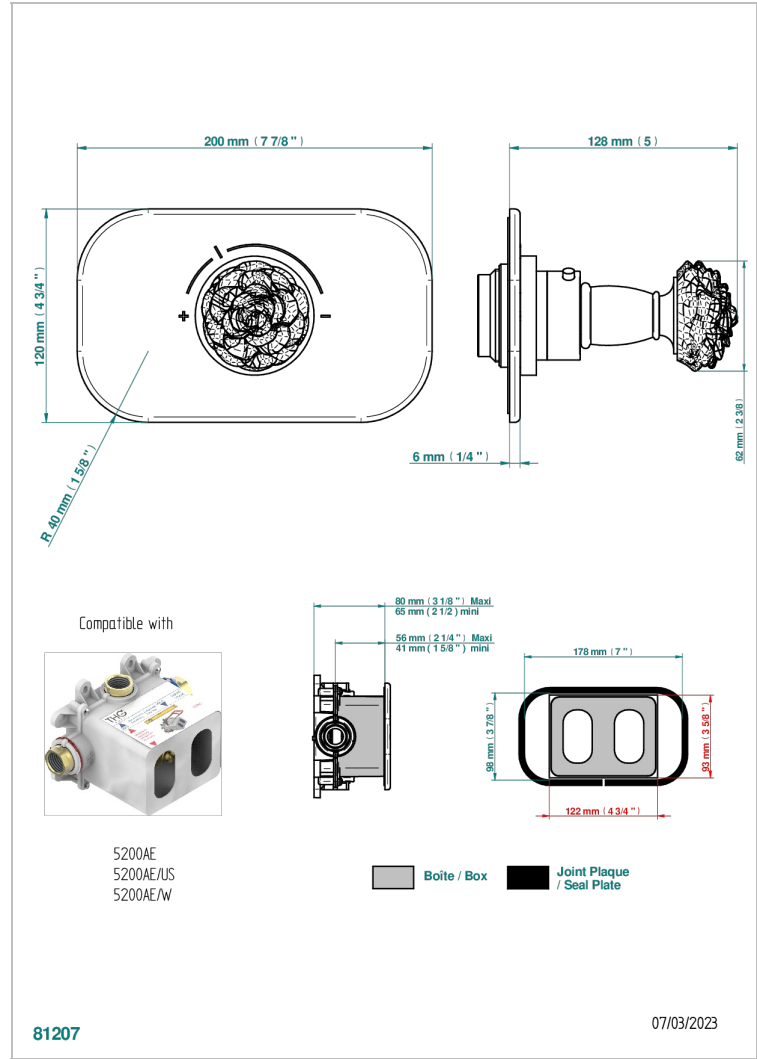

CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ESTÁNDAR



PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100C Pieza de prolongación para termostato THG - para empotrar de 80 a 125 mm
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5200AE/US Cuerpo de empotrar para termostático THG 3/4" (60l/min), cartucho termostático con elemento de cera, entregado con caja de empotrar (estándar americano)

ACABADOS DISPONIBLES

Cerámica negra mate - D30

Cromo - A02

Cromo mate - C02

Dorado - F01

Dorado mate - F07

Dorado pálido mate (sin barniz) - F31

Níquel - B01

Níquel mate - C01

Níquel viejo - H28

Pvd blush - H62

Pvd blush mate - H60

Pvd color latón - H49

Pvd color latón mate - H50

Pvd color níquel - H55

Pvd color níquel mate - H56

Pvd color oro - H52

Pvd color oro mate - H53

Pvd grafito - H64

Pvd grafito mate - H65

Pvd marrón bronce - F33

Pvd marrón bronce mate - F34

Pvd umber - H66

Pvd umber mate - H67