
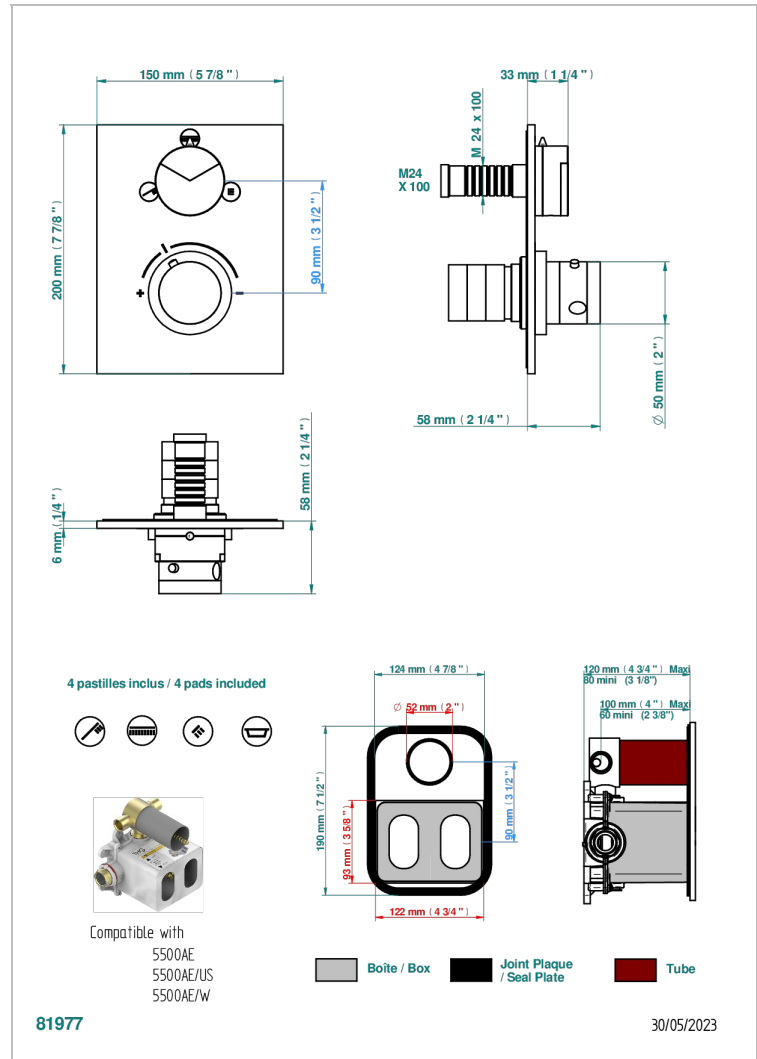


Parte exterior del termostático THG con 3 salidas y una función de parada (para ref 5 600AE con caja de empotrar)

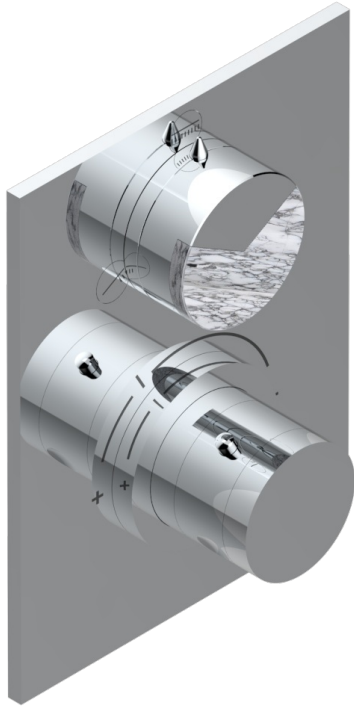

CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ESTÁNDAR



PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5600AE/US Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrer avec cartouche à élément de cire, avec fonction arrêt et 3 sorties, livré avec boîtier d'encastrement - standard américain

ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01
Cerámica negra mate - D30
Cromo - A02
Cromo mate - C02
Dorado - F01
Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
Natural smoked Brass - A13
Níquel - B01
Níquel mate - C01
Níquel viejo - H28

Pvd blush - H62
Pvd blush mate - H60
Pvd color latón - H49
Pvd color latón mate - H50
Pvd color níquel - H55
Pvd color níquel mate - H56

Pvd color oro - H52
Pvd color oro mate - H53
Pvd grafito - H64
Pvd grafito mate - H65
Pvd marrón bronce - F33
Pvd marrón bronce mate - F34

Pvd umber - H66
Pvd umber mate - H67