


# ZOOM.7

U4K-36/US

Côté sur gorge 3/4", standard américain

THG<sup>®</sup>  
PARIS

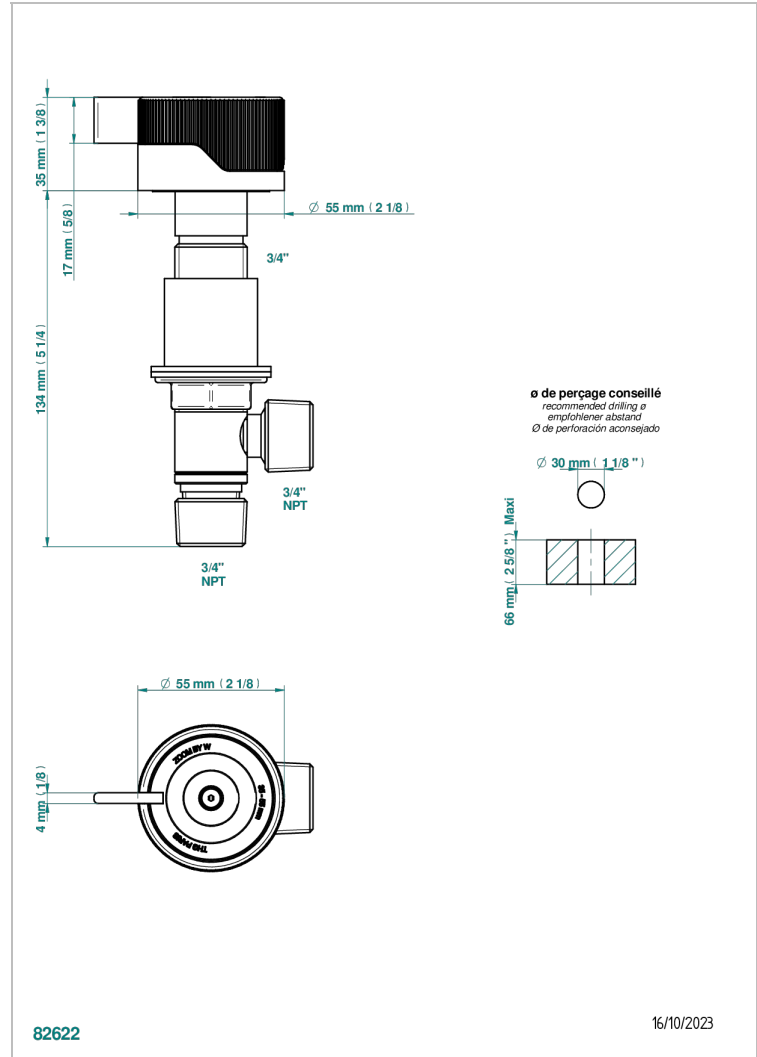

Ø de perçage conseillé  
recommended drilling ø  
empfohlener abstand  
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm ( 1 1/8 " )

66 mm ( 2 5/8 " ) Maxi

## CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

## CERTIFICATIONS



## FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01  
Chromé - A02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Nickel brillant - B01  
Nickel mat - C01

Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mat - H60  
Pvd couleur bronze brown - F33

Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laitton - H49  
Pvd couleur laitton mat - H50  
Pvd couleur nickel - H55

Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67