


# ITHAQUE DECORACION EN ORO

A7A-36/US


Côté sur gorge 3/4", standard américain

THG<sup>®</sup>  
PARIS

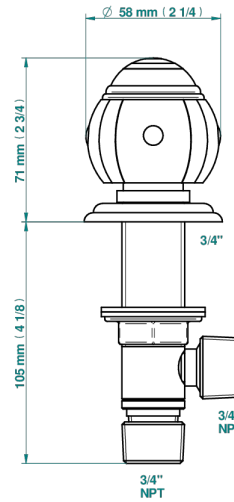

Ø de perçage conseillé  
recommended drilling ø  
empfehlener Abstand  
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm ( 1 1/8 \"



30049

18/04/2024

## CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

## ESTÁNDAR



## ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
Cerámica negra mate - D30  
Cobre viejo mate - H07  
Cromo - A02  
Cromo / dorado - G02  
Cromo mate - C02

Dorado - F01  
Dorado mate - F07  
Dorado pálido - F30  
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
Níquel - B01  
Níquel mate - C01

Níquel viejo - H28  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mate - H60  
Pvd color latón - H49  
Pvd color latón mate - H50  
Pvd color níquel - H55

Pvd color níquel mate - H56  
Pvd color oro - H52  
Pvd color oro mate - H53  
Pvd grafito - H64  
Pvd grafito mate - H65  
Pvd marrón bronce - F33

Pvd marrón bronce mate - F34  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mate - H67