NANO A MANETTES

G5B-52

Sortie coudée, crochet fixe, flexible 1,50 m et douchette de style

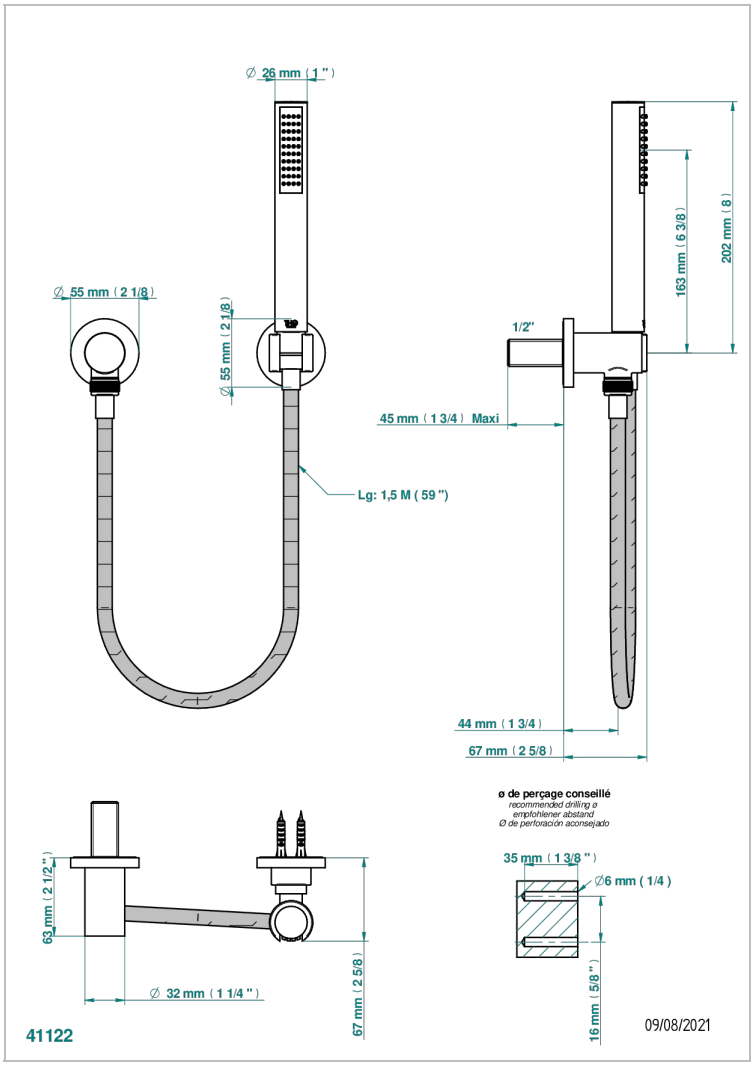

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible métallique double agrafage 1,5 m
- Douchette en laiton avec tapis Easyclean, réducteur de débit et clapet anti-retour

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
• 8 l/min à 3 bars (2.12 gpm at 43.5 psi)

FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07
Nickel brillant - B01
Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Vieux nickel - H28