


Progressiver Einhebelmischer zur Standmontage mit Brausegarnitur, Schlupfrohr, Schlauch 2 m und drehbarem Bedienungsgriff passend zur Serie

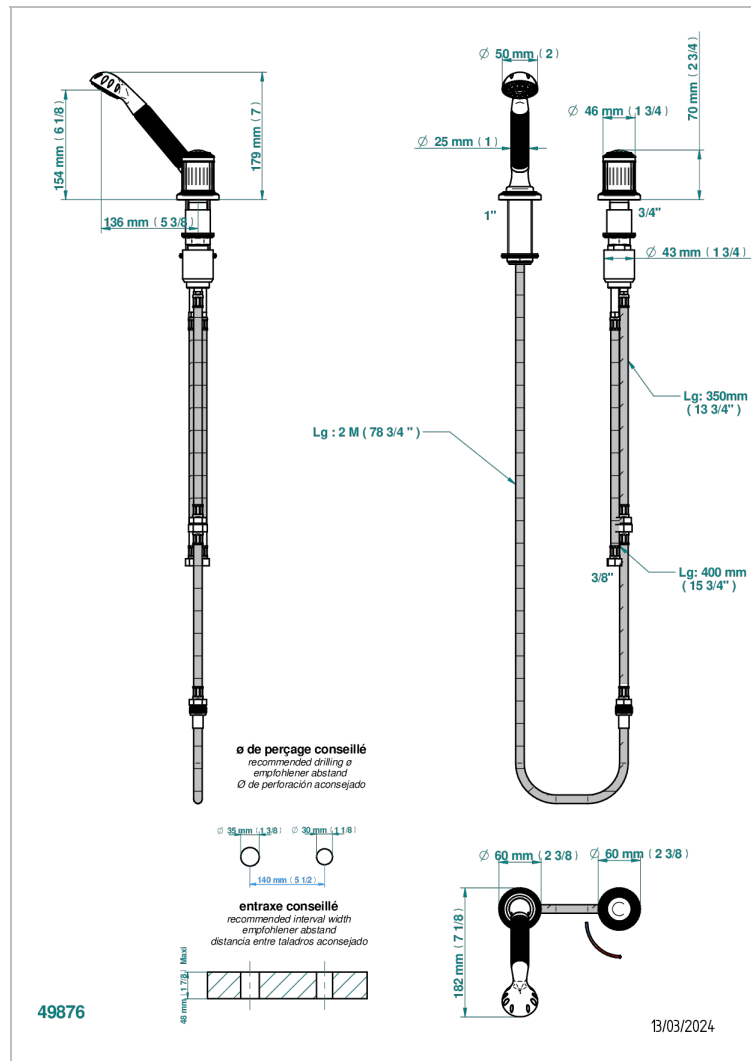

EIGENSCHAFTEN

- ACS : 22ACCLY009

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
 Blassgold - F30
 Blassgold matt unlackiert - F31
 Bronze hell - D01
 Chrom - A02
 Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02
 Gold - F01
 Gold matt - F07
 Kupfer altrot matt lackiert - H07
 Mattschwarz keramik - D30
 Nickel matt - C01

Silbernickel - B01