


5-loch-wannenkombination zur standmontage mit thermostatmischer, niedrigem auslauf, 2 standventilen und ausziehbarer brause

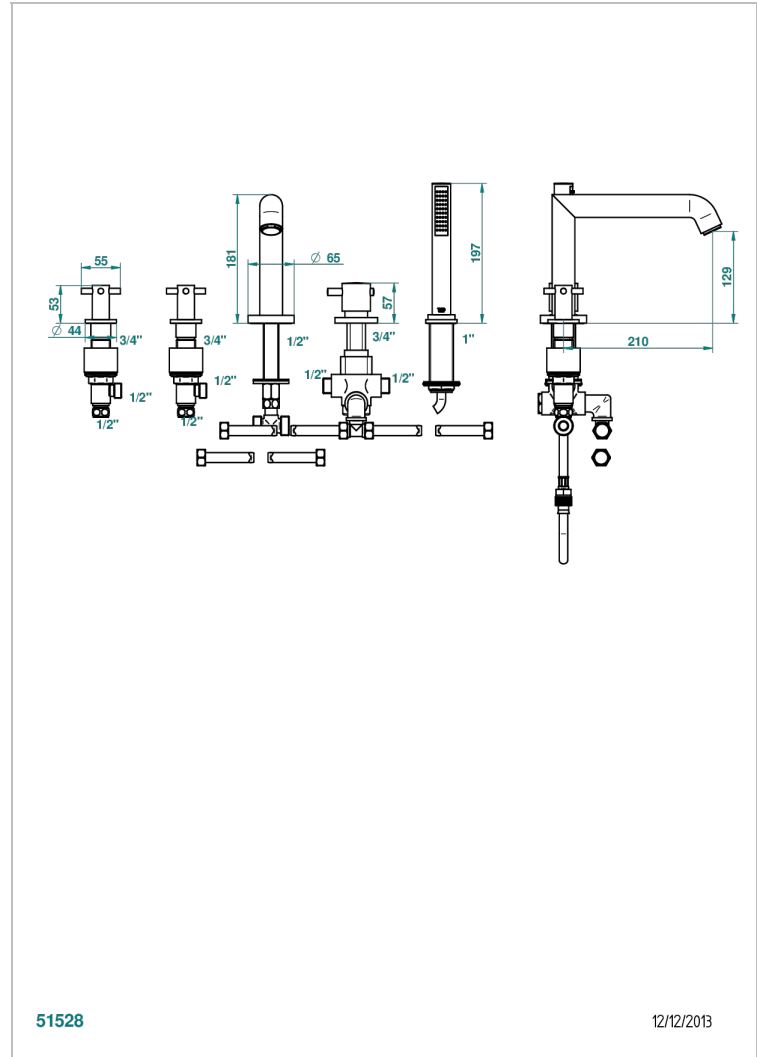

51528

12/12/2013

EIGENSCHAFTEN

- Nano
- 5-loch-wannenkombination zur standmontage mit thermostatmischer, niedrigem auslauf, 2 standventilen und ausziehbarer brause

TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 35 l/min à 3 bars - Douchette : 9,5 l/min à 3 bars
- Spout : 9.26 gpm at 43.5 psi - Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
 Blassgold - F30
 Blassgold matt unlackiert - F31
 Chrom - A02
 Chrom / gold - G02
 Chrom matt - C02

Gold - F01
 Gold matt - F07
 Mattschwarz keramik - D30
 Nickel matt - C01
 Silbernichel - B01