ANOA

G5D-6500

Monomando de lavabo con vaciador

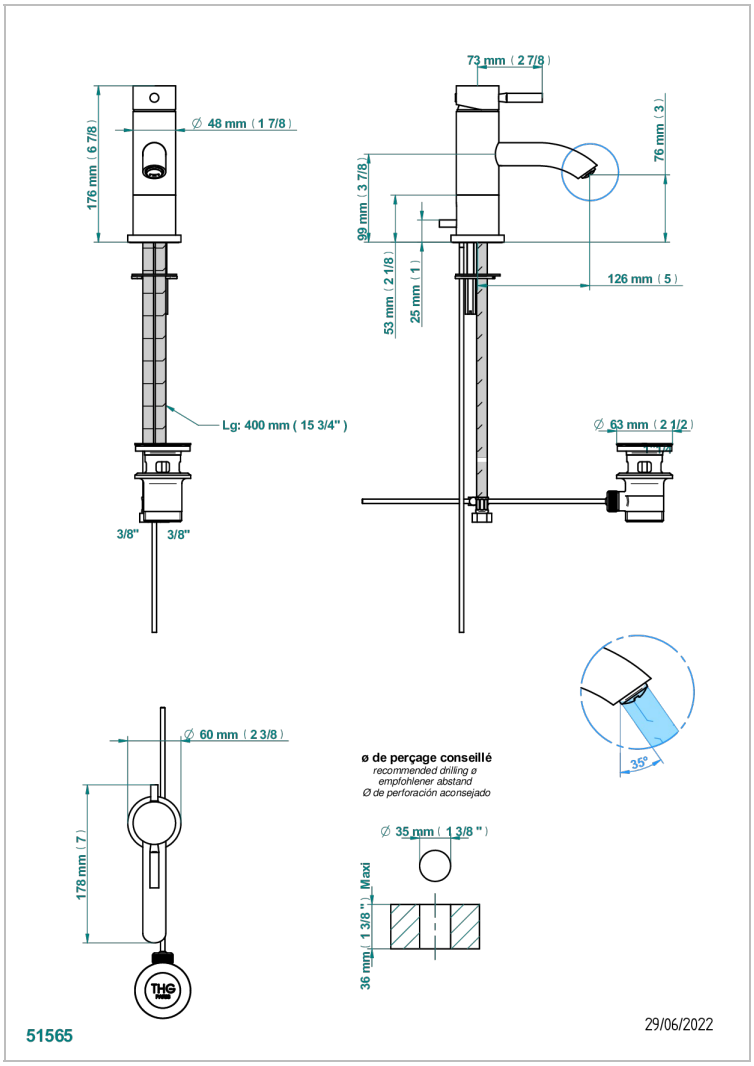

CARACTERÍSTICAS

- ACS : 19ACCLY542
- DVGW : DW-6506CN0357
- NF : NF EN 817 - IZ - Chrome

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)

• 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

ESTÁNDAR

ACABADOS DISPONIBLES

Cerámica negra mate - D30
Cromo - A02
Cromo / dorado - G02
Cromo mate - C02
Dorado - F01
Dorado mate - F07
Dorado pálido - F30
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
Niquel - B01
Niquel mate - C01
Niquel viejo - H28