


5-loch-wannenkombination zur standmontage mit thermostatmischer, niedrigem auslauf, 2 standventilen und ausziehbarer brause

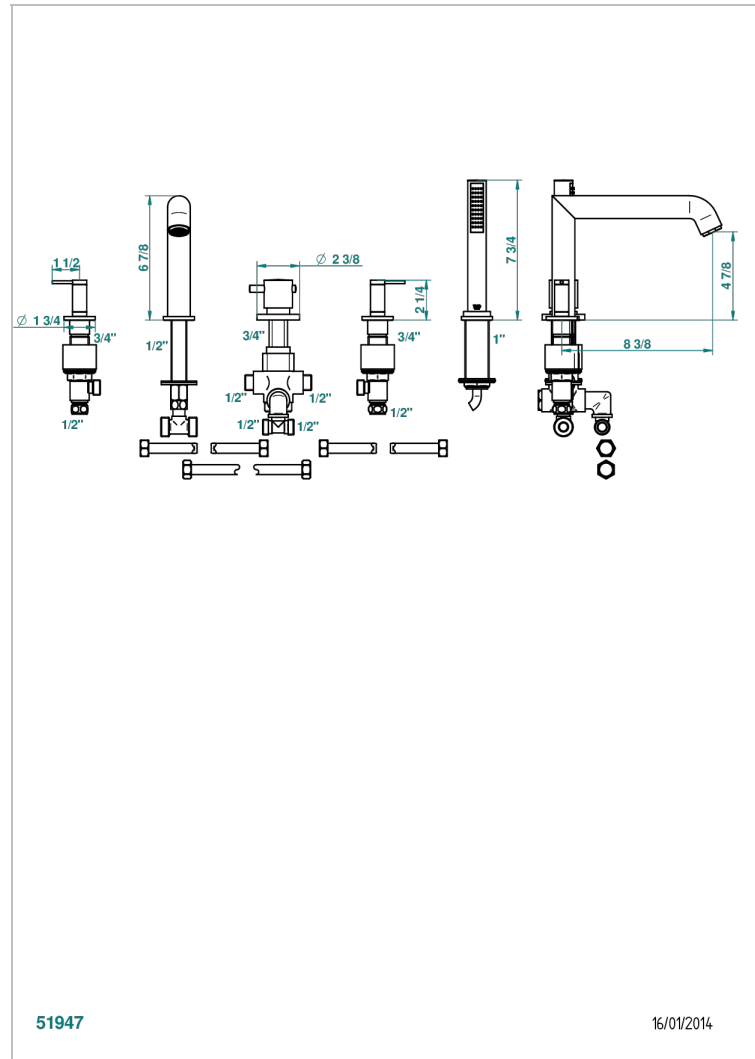

51947

16/01/2014

EIGENSCHAFTEN

- Anova
- 5-loch-wannenkombination zur standmontage mit thermostatmischer, niedrigem auslauf, 2 standventilen und ausziehbarer brause

TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 35 l/min à 3 bars - Douchette : 9,5 l/min à 3 bars
- Spout : 9.26 gpm at 43.5 psi - Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

- Altnickel - H28
- Blassgold - F30
- Blassgold matt unlackiert - F31
- Chrom - A02
- Chrom / gold - G02
- Chrom matt - C02

- Gold - F01
- Gold matt - F07
- Mattschwarz keramik - D30
- Nickel matt - C01
- Silberrnickel - B01