


Bano/ducha 5 agujeros. alimentacion con un termostato, un cano alto, dos llaves de paso y teleducha

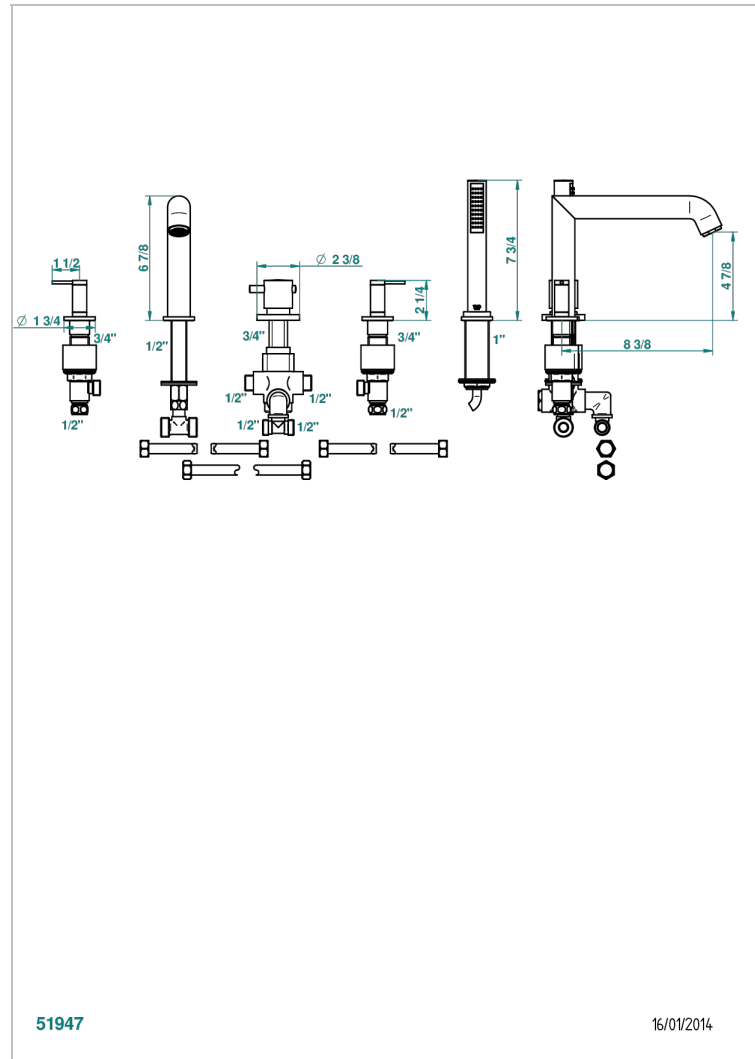

51947

16/01/2014

CARACTERÍSTICAS

- Anoa
- Bano/ducha 5 agujeros. alimentacion con un termostato, un cano alto, dos llaves de paso y teleducha

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 35 l/min à 3 bars - Douchette : 9,5 l/min à 3 bars
- Spout : 9.26 gpm at 43.5 psi - Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi

ACABADOS DISPONIBLES

Cerámica negra mate - D30
Cromo - A02
Cromo / dorado - G02
Cromo mate - C02
Dorado - F01
Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
Niquel - B01
Niquel mate - C01
Niquel viejo - H28