


NANO A MANETTES



G5B-6500/W

Mitigeur de lavabo avec vidage - certifié WRAS

THG[®]
PARIS

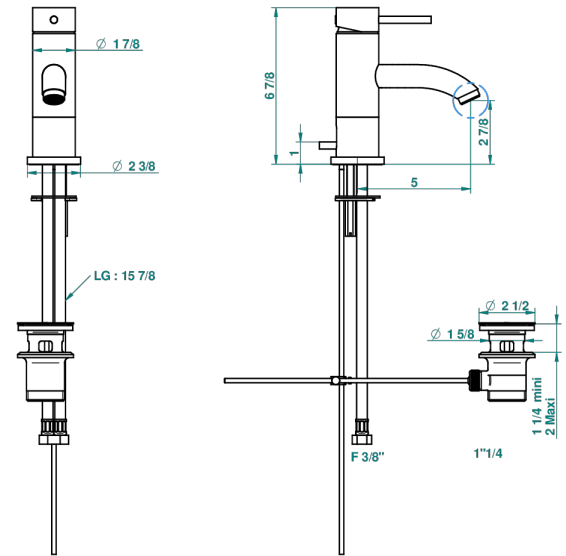

recommended drilling \varnothing
à de perçage conseillé
empfohlener abstand
Ø de perforación aconsejado



67252

18/06/2018

CARACTÉRISTIQUES

- WRAS : 2006339

CERTIFICATIONS



FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02
Chromé / doré - G02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Vieux nickel - H28