


LE 9 HOWLITE

G2H-35/H



Llave de paso sobre encimera 1/2"- caliente

THG[®]
PARIS

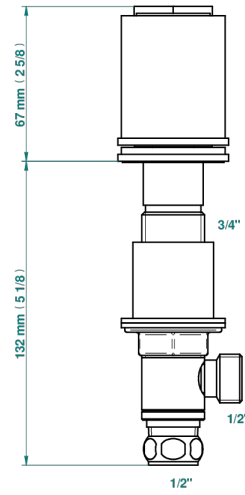

Ø de perçage conseillé
recommended drilling ø
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado

Ø 30 mm (1.18 \"



68410

15/04/2020

CARACTERÍSTICAS

- Le 9 Howlite
- Llave de paso sobre encimera 1/2"- caliente

ACABADOS DISPONIBLES

Cerámica negra mate - D30
Cromo - A02
Cromo / dorado - G02
Cromo mate - C02
Dorado - F01
Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
Natural smoked Brass - A13
Níquel - B01
Níquel mate - C01
Níquel viejo - H28

Pvd blush - H62
Pvd blush mate - H60
Pvd color latón - H49
Pvd color latón mate - H50
Pvd color níquel - H55
Pvd color níquel mate - H56

Pvd color oro - H52
Pvd color oro mate - H53
Pvd grafito - H64
Pvd grafito mate - H65
Pvd marrón bronce - F33
Pvd marrón bronce mate - F34

Pvd umber - H66
Pvd umber mate - H67